gde.pl

# ES-S12DCN-B PROFI ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY NISKOPRĄDOWY Z BLOKADĄ



Kod produktu: **ES-S12DCN-B PROFI**

standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 12V DC, regulacja języka, listwa mocująca 110mm w zestawie

## OPIS

**Elektrozaczep symetryczny**
W przypadku typowych modeli, klient przy wyborze elektrozamka musi określić kierunek otwierania sterowanych nim drzwi (lewy-prawy). Elektrozaczep symetryczny posiada zapadkę (język) umieszczony w jednakowej odległości od obu krawędzi obudowy, co sprawia, że można montować zarówno w drzwiach lewych jak i prawych. Eliminuje to konieczność doboru konkretnego rodzaju elektrozamka podczas projektowania kontroli wejścia. Funkcją elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego nim wejścia i jego zwolnienie po podaniu napięcia zasilającego cewkę elektrozaczepu. Sterowanie elektrozamkiem może być realizowane przez system domofonowy, videodomofonowy, kontroli dostępu lub też prosty przycisk zwierny (tzw. „dzwonkowy").

Elektrozamki SCOT wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na bezawaryjną pracę przez długi czas. Testy producenta nie wykazują nadmiernego zużycia nawet przy setkach tysięcy cykli otwarcia. Pozwala to na objęcie elektrozamka 5-letnią gwarancją.

**Standardowa listwa mocująca w zestawie**
Wraz z elektrozamkiem klient otrzymuje uniwersalną, metalową listwę umożliwiającą montaż elektrozamka w słupku bramy lub ościeżnicy drzwi.

**Regulacja języka zapadki**
Pozwala na eliminacją luzów pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi przez wysunięcie języka elektrozamka w zakresie 0 ~ 4 mm od standardowego położenia.

**Zasilanie DC o obniżonym poborze prądu**
Elektrozamek został wyposażony w specjalną cewkę pozwalającą obnizyć pobór prądu podczas pracy. Cecha ta pozwala na zastosowanie elektrozamka w systemach kontroli podtrzymywanych bateryjnie, gdzie pobór prądu przez każde z urządzeń jest niezwykle ważny.

**Blokada mechaniczna**
Elektrozaczep posiada mechaniczny przełącznik blokady, który można ustawić w położenie OTWARTE lub ZAMKNIĘTE. W stanie OTWARTE można przechodzić przez drzwi przez dowolny czas bez podawania impulsów elektrycznych. W stanie ZAMKNIĘTE pracuje standardowo jak inne modele zamków elektromagnetycznych. Ustawienie przełącznika jest możliwe tylko przy drzwiach otwartych. Po zamknięciu drzwi zmiana położenia przełącznika nie jest możliwa. Ma zastosowanie  w miejscach, gdzie w ciągu dnia jest duży ruch i nie ma konieczności kontroli wstępu osób. W zależności od potrzeby można zamek elektromagnetyczny przełączyć do trybu pracy z kontrolą wstępu osób.


**Opis działania**

Bez podania napięcia - elektrozaczep zablokowany.

Podanie napięcia powoduje odblokowanie elektrozaczepu.

Aby odblokować/zablokować elektrozaczep na dłuższy czas należy zmienić położenie dźwigni z boku zaczepu.

**Wymiary elektrozaczepu**

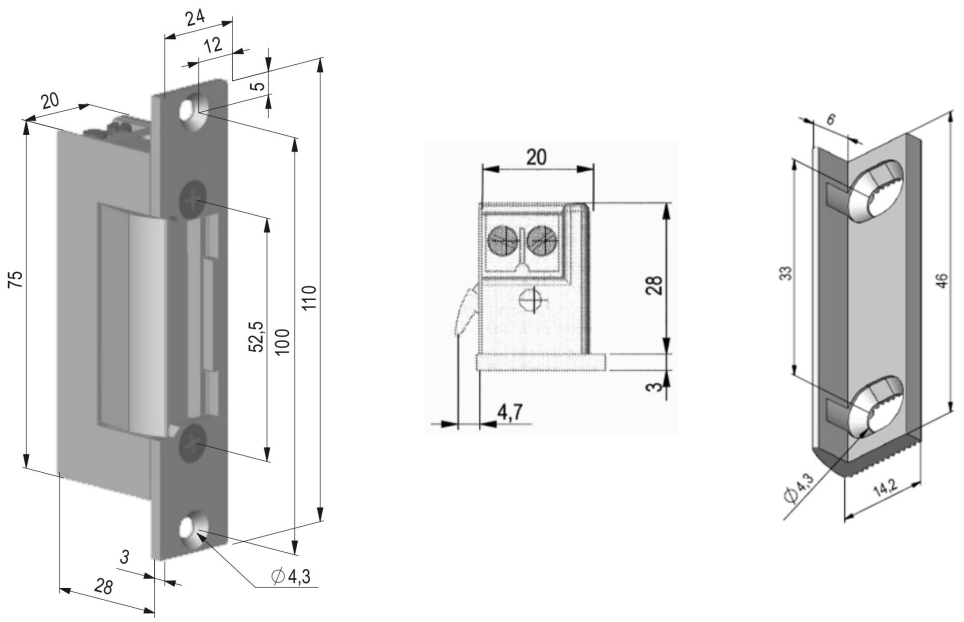

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Symetryczny | Tak |
| Napięcie zasilania | 12V DC -10% |
| Wytrzymałość – nacisk na zapadkę | 3500N |
| Wytrzymałość – ilość cykli otwarcia | 250 000 |
| Pobór prądu | 230mA (12V DC) |
| Rodzaj | Standardowy (NC) |
| Regulacja języka | 0~4 mm |
| Listwa mocująca | 110mm (w zestawie) |
| Sygnalizacja | Tak |
| Maks. czas pracy cewki pod napięciem | 12V DC - bez limitu |
| Temperatura pracy (otoczenia) | -15 ~ +50 st. C |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 20 x 75(+7) x 28 (mm) |