

## VOH-1I-NWPS STACJA BRAMOWA DWUPRZYCISKOWA

Kod produktu: **VOH-1I-NWPS**

Stacja bramowa dwuprzyciskowa, dwa przekaźniki, port LAN, WiFi, czytnik Mifare, montaż natynkowy






### OPIS



Stacja bramowa IP MAZi jedwabonetowa z możliwością rozbudowy o kolejne stacje bramowe i monitory. Współpracuje ze wszystkimi monitorami MAZi. Wyposażona jest w kamerę o kącie widzenia 129° i rozdzielczości 2Mpx, mikrofon, głośnik, przycisk dzwonienia, komunikaty głosowe a także w dwa przekaźniki sterujące np. furtką oraz bramą oraz 4 wejścia alarmowe.

Stacja bramowa może korzystać z połączenia przewodowego LAN. Możliwe jest mieszanie typów połączeń, np. przewodowo łączymy stację bramową z monitorem a monitor przez WiFi z Internetem. Należy pamiętać że maksymalna długość połączenia przewodowego 100m pomiędzy urządzeniem a switch'em, w przypadku WiFi zasięg zależy od wielu czynników w tym zakłóceń od innych sieci, przeszkód takich jak ściany czy drzewa. Stacja bramowa podobnie jak i cały system IP MAZi korzysta z tego samego oprogramowania który jest stosowane do obsługi systemów monitoringu wizyjnego MAZi, w tym aplikacji CTR-MAZi.

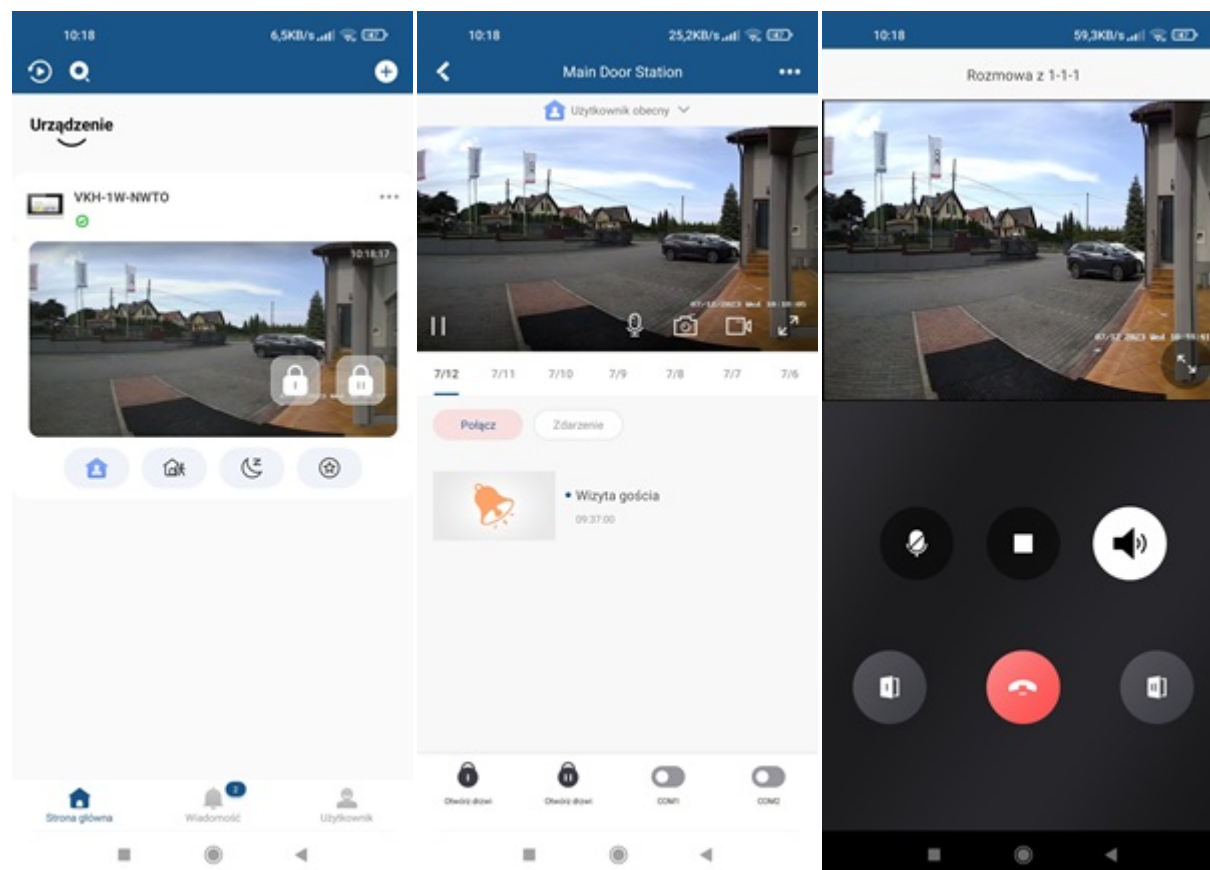

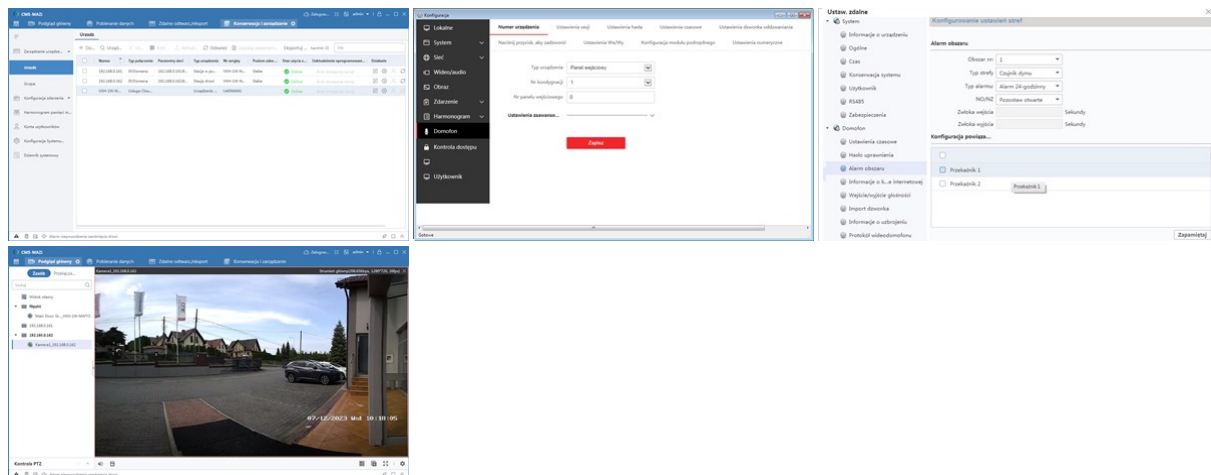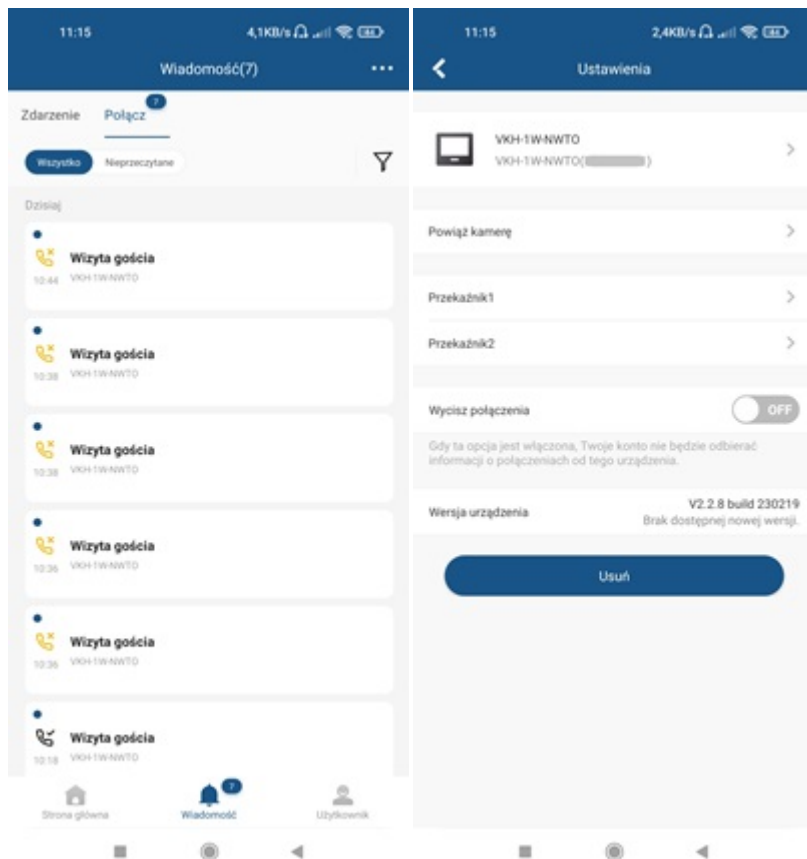

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

Dostępne oprogramowanie:

- CMS-MAZI – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji
- CTR-MAZI – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji
- SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych
- Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZI. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZI w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

## CECHY/FUNKCJE

### Funkcje użytkowe

- kamera 2Mpx
- podświetlenie IR
- kąt widzenia: w poziomie 129°, w pionie 75°
- BLC, DNR, True WDR

- wbudowany mikrofon i głośnik
- regulacja czułości mikrofonu i głośności
- głosowe komunikaty o otwarciu wejścia
- podświetlane przyciski
- dwukierunkowa komunikacja audio
- możliwość zapisu obrazu ze stacji na rejestratorze MAZi
- port Ethernet
- zasilanie 12V DC oraz PoE
- czytnik Mifare
- 4 wejścia alarmowe, możliwe zastosowanie np. jako czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi
- 2 wyjścia przekaźnikowe do sterowania otwarciem furtki lub bramy
- przycisk antysabotażowy
- obudowa plastikowa IP65
- montaż natynkowy

## Współpraca ze smartfonem

- odbieranie połączeń przychodzących ze stacji bramowej
- otwieranie wejść (dostępne bezpośrednio sterowanie wyjściami przekaźnikowymi w stacji bramowej i monitorze)
- podgląd obrazu ze stacji bramowej
- podgląd kamer CCTV
- rejestr połączeń
- powiadomienia push o połączeniu przychodzącym ze stacji bramowej
- integracja z systemem CCTV

## Możliwość współpracy ze stacją kliencką z oprogramowaniem CMS-MAZi)

- stacja kliencka może pełnić funkcję stacji portierskiej
- pełna konfiguracja
- integracja z systemem CCTV
- zarządzanie użytkownikami

## SPECYFIKACJA

| Typ                   | VOH-1I-VNWP                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rodzaj                | stacja bramowa IP dwuabonentowa                             |
| Rozdzielczość         | 2Mpx, kąt widzenia: w poziomie 129°, w pionie 75°           |
| IR                    | do 3m                                                       |
| Wyjścia przekaźnikowe | 2                                                           |
| Wejścia alarmowe      | 4                                                           |
| Sieć                  | LAN 10/100Mb's + WiFi 2,4GH                                 |
| Zasilanie             | 12V DC / PoE, maks. 10W                                     |
| Wymiary               | 174x91x29mm                                                 |
| Kolor                 | czarny i grafitowy                                          |
| Inne                  | wbudowany głośnik i mikrofon, uchwyty montażowe w komplecie |



Komfort & Bezpieczeństwo

