REVIZOOM

gde.pl

RC-201HD2-CL KAMERA SZEROKOKĄTNA Z OPTYKĄ HD 1080P, DOTYKOWYM EKRANEM 4" I CZYTNIKIEM RFID



Kod produktu: **RC-201HD2-CL**

Kamera podtynkowa szerokokątna z optyką HD 1080p, ekranem dotykowym 4" i czytnikiem RFID

OPIS

System 2-żyłowy II generacji

Panel RC-201HD2-CL przeznaczony jest do systemów SMART 2WIRE REVIZOOM. Do połącznia pomiędzy elementami systemu (monitorami i panelami wejściowymi) wystarczy przewód 2-żyłowy. Dwie żyły wystarczą do przesyłu sygnału cyfrowego zapewniającego niezakłócony obraz i dźwięk, zasilania panelu wejściowego, zasilania elektrozaczepu oraz wysterowania automatyki bramowej.

3 tryby pracy



W zależności od zastosowania panel może pracować w trzech trybach pracy:

jeden abonent - na ekranie wyświetlany jest jeden przycisk dedykowany do połączenia z jednym lokalem
przyciski adresowe - możliwy wybór wielu lokali za pomocą konfigurowalnych przycisków bezpośredniego wyboru lokali
klawiatura numeryczna - wybór lokali za pomocą adresu wpisywanego na wirtualnej klawiaturze numerycznej

Szerokokątna optyka HD





Panel posiada szerokokątną optykę 2MPx/1080P z doświetleniem diodami IR i trybem nocnym zapewniającą doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach.

Prosty montaż, odporność IP55



Urządzenie standardowo montowane jest w dołączonej puszce montażowej (montaż podtynkowy) co pozwala na estetyczną zabudowę w słupku ogrodzeniowym - grubość panelu to tylko 5 mm. Możliwy jest także montaż nawierzchniowy w dedykowanej obudowie RC-OS2. Szczelna obudowa dostosowana jest do każdych warunków - panel charakteryzuje się stopniem ochrony IP55.

Nocne użytkowanie




Diody IR doświetlają pole widzenia w nocy. Ekran dotykowy może być automatycznie wybudzany przez wykrycie osoby przed obiektywem kamery.

Kilka sposobów na otwarcie wejścia




Z poziomu panelu otwarcie wejścia jest możliwe poprzez przyłożenie karty lub breloka (w zestawie znajduje się 5 dedykowanych breloków, system umożliwia zaprogramowanie 3000 szt.), furtka lub brama może być również otwierana poprzez wpisanie kodu użytkownika. Otwarciem wejść (furtki i bramy) można również sterować za pomocą monitora, aplikacji w telefonie lub poprzez przycisk wyjścia.

Dwa wyjścia sterujące

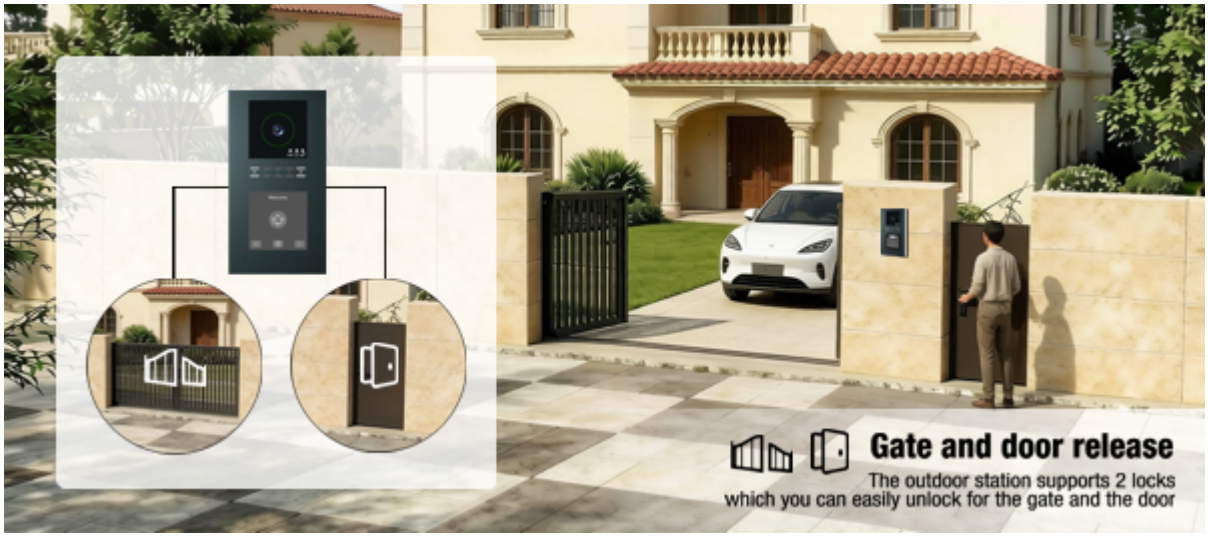

Panel posiada dwa wyjścia sterujące - do otwarcia np. furtki i bramy. Eliminuje to konieczność prowadzenia dodatkowego okablowania, ułatwia montaż

Proste zarządzanie kartami / brelokami

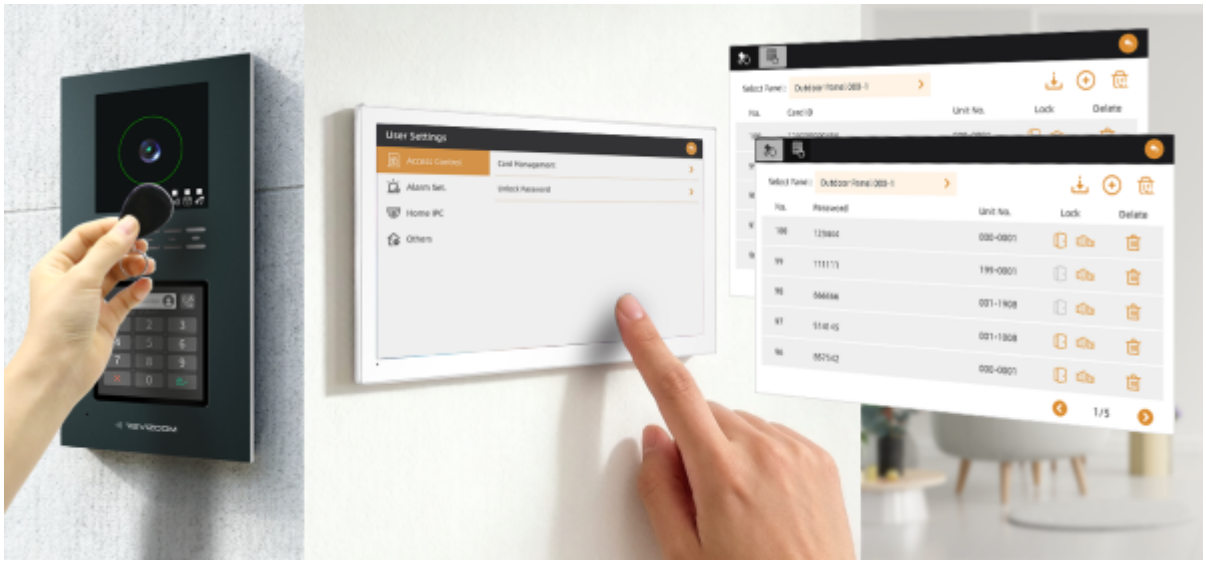

Przypisane do systemu karty / breloki widoczne są w menu monitora danego lokatora, dzięki czemu w prosty sposób można nimi zarządzać - usunąć wybrany transponder, dodać nowy lub zmienić jego przeznaczenie (otwarcie furtki lub bramy)

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa 1080P / 2MPx
- ekran dotykowy 4" do obsługi stacji
- 3 tryby pracy: jeden abonent, przyciski adresowe, klawiatura
- podtynkowa, możliwy montaż natynkowy w obudowie RC-OS2
- szerokokątny obiektyw
- doświetlenie diodami LED
- **klawiatura ekranowa - otwarcie wejścia kodem**
- **wbudowany czytnik Mifare - otwarcie wejścia kartą / brelokiem**
- regulacja czasu otwarcia wejścia (z poziomu monitora)
- regulacja głośności w kamerze (z poziomu monitora)
- podświetlany przycisk wywołania i klawiatura
- **dwa wyjścia - sterowanie furtki i bramy**
- obsługa przycisku wyjścia
- instalacja dwużyłowa
- współpracuje z monitorami dwużyłowymi II generacji

SPECYFIKACJA

Optyka	HD 1080P
Kąt widzenia	poziomy: 95º, pionowy: 60º
Przekaźniki	1. wyjście napięciowe 12V, obciążalność 350mA 2. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
Ekran	4” LCD LED, 480x480px
Regulacja głośności rozmowy	Tak (z monitora)
Regulacja czasu otwarcia	1 – 60 sekund (z monitora)
Czytnik kart RFID	Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 1000 kart/breloków (5 breloków w zestawie)
Klawiatura	Klawiatura ekranowa
Karta pamięci	Micro SD 2GB~128GB, min. Class 10, system plików FAT32
Zasilanie	z magistrali / lokalnie 24VDC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	8 / 3 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	puszka podtynkowa: 107 x 208 x 40mm panel: 124 x 236 x 5/34mm
Temperatura pracy	-40ºC ~ +50ºC
Ochrona IP	IP55