

CDV-70KR3(DC) BLUE MONITOR 7" Z DODATKOWYM STEROWANIEM BRAMY, 16-28V DC

Kod produktu: **CDV-70KR3(DC) BLUE**


Monitor kolorowy z serii "Blue Crystal" z obsługą dwóch wejść i sterowaniem bramy, ekran LCD 7" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC



OPIS

CDV-70KR3 to nowy model z dodatkowym przyciskiem otwierania bramy. Przeznaczony jest do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC (zalecany dedykowany model kamery DRC-40KR2 - ze sterowaniem furtki i bramy). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

Schemat ideowy systemu:

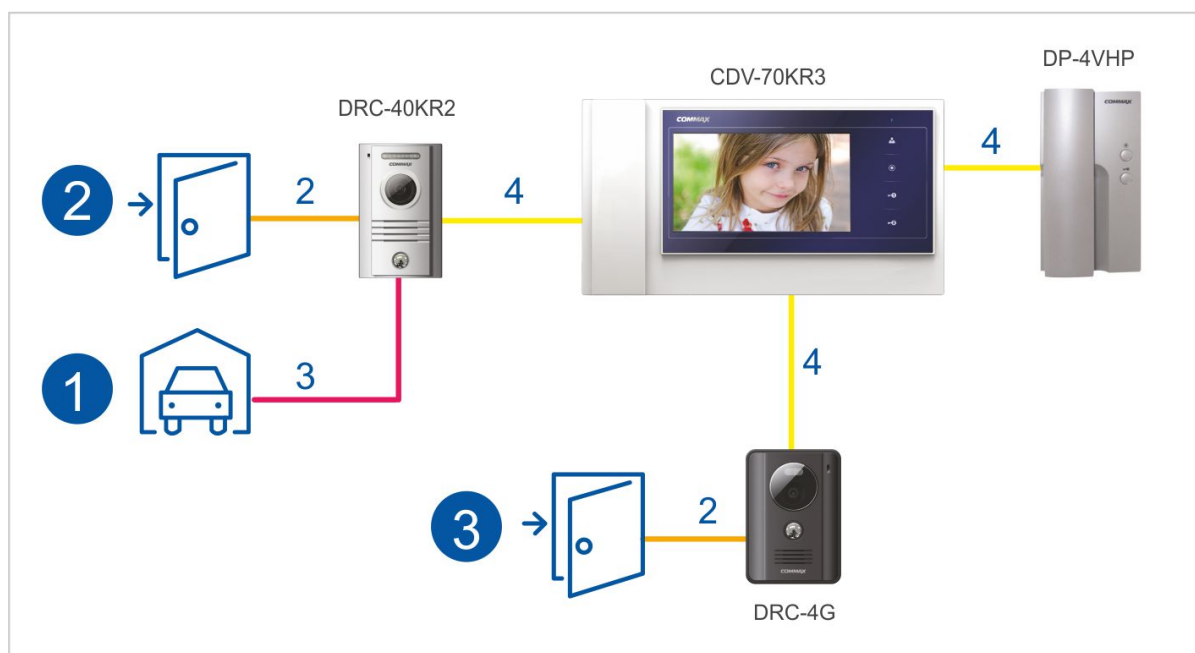

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD
- podświetlenie wyświetlacza diodami LED
- standard sygnału video PAL, NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- **sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamerę DRC-40KR2)**
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami (monitor-unifon)
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacja
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - **brak w zestawie**)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2 (możliwość rozszerzenia obsługi wejść poprzez moduł MD-KAM2, MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	PAL / NTSC (automatyczna detekcja)
Funkcja otwierania bramy	Tak (styk NO/NC w kamerze DRC-40KR2)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	23 / 5,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	311 x 168 x 32(50.3) mm

