

CDV-70AR3(DC) PEARL MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY

Kod produktu: **CDV-70AR3(DC) PEARL**


kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2, zasilanie 16-28V DC



OPIS

CDV-70AR3 to nowy model z dodatkowym przyciskiem otwierania bramy. Przeznaczony jest do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC (zalecany dedykowany model kamery DRC-40KR2 - ze sterowaniem furtki i bramy). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

Schemat ideowy systemu:

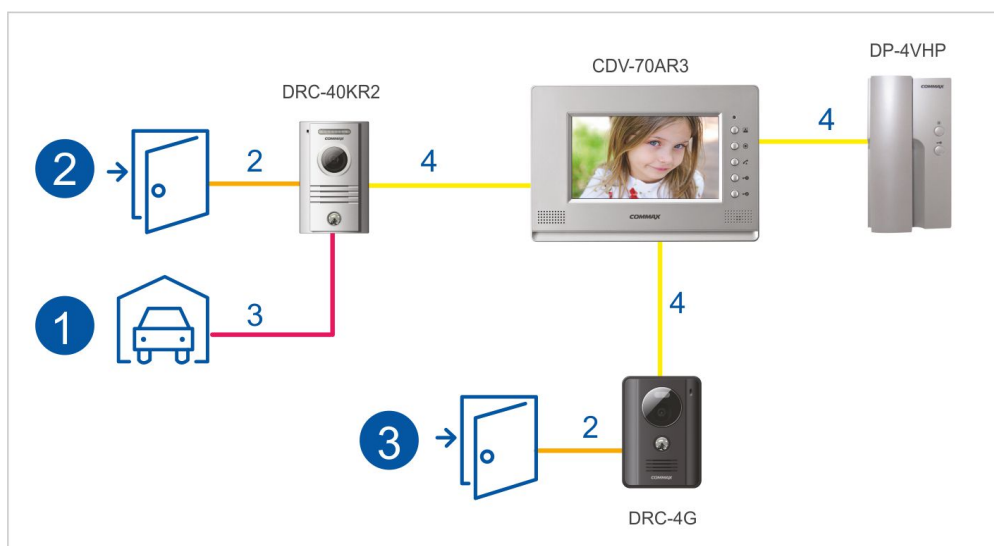

CDV-70AR3, CDV-70AR3 BLACK, CDV-70AR3(DC) BLACK, CDV-70AR3 PEARL, CDV-70AR3(DC)

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD
- podświetlenie wyświetlacza diodami LED
- standard sygnału video PAL, NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- **sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamerę DRC-40KR2, DRC-4CPNK)**
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami (monitor-unifon)
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi (zalecana dedykowana kamera DRC-40KR2 lub DRC-4CPNK)
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - **brak w zestawie**)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2 (możliwość rozszerzenia obsługi wejść poprzez moduł MD-KAM2, MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Standard sygnału video	PAL / NTSC (automatyczna detekcja)
Funkcja otwierania bramy	Tak (styk NO/NC w kamerze DRC-40KR2, DRC-4CPNK)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	23 / 5,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	243 x 168 x 35 mm