

**BOBBY-E**

Zewnętrzna czujka 2xPIR 2 czujniki PIR, wiele trybów pracy, do współpracy z systemami przewodowymi, zasilanie 10,5-15V DC, pobór prądu 20 mA





Czujka wyposażona w podwójny detektor PIR, przeznaczona do montażu na zewnątrz. Układ detekcyjny jest regulowany i ma szerokość pola detekcji o kącie 85° regulowane w płaszczyźnie 170°. Montaż możliwy jest zarówno na ścianie jak i słupku (wysokość 1÷1,2 m). Niższa wiązka podczerwieni jest regulowana w pionie pozwalając na ustawienie zasięgu detekcji od 3m do maks. 18m. Dwa detektory są sterowane przez mikrokontroler co pozwala wybierać różne tryby pracy (podwójny AND z PIR, tylko PR1, tylko PIR2). Dostępne jest wyjście alarmowe. Czujka jest zabezpieczona przed przysłonięciem (np. zamalowanie, zaklejenie taśmą, w celu zablokowania detekcji) dzięki funkcji antymaskingu realizowana jest za pomocą aktywnych detektorów IR bazujących na soczewkach Fresnela.

**Dane techniczne**

Detektory	2xPIR
Napięcie zasilania	10,5 ÷ 15V DC
Pobór prądu	20mA??
Sygnalizacja LED	3xLED (zielona – PIR 1, zielona – PIR 2, czerwona – alarm)
Czułość	Regulowana niezależnie dla każdego detektora
Kąt detekcji	85°
Zasięg detekcji	3m do 18m regulowany

Regulacja zasięgu detekcji	Regulacja za pomocą opatentowanego mechanizmu
Funkcja antymaskingu	Aktywny detektor IR
Wyjście antymaskingu	Wyjście NC
Wyjście alarmowe	NC
Wyjście antysabotażowe	NC
Funkcja AND/OR	Ustawiana za pomocą DIP-switchy: PIR1 AND PIR2, tylko PIR1, tylko PIR2
Ochrona przed światłem słonecznym	Wysokiej jakości filtr mechaniczny
Układ elektroniczny	Regulacja w poziomie 90°
Obudowa	Poliwęglan, soczewki Fresnela odporne na promieniowanie UV
Wykrycie próby otwarcia oraz urwania	mikroswitch
Poziom bezpieczeństwa	Poziom 3 (EN 50131)
Klasyfikacja środowiska	Klasa IV (EN 50131-1)
Temperatura pracy	-25 ÷ +60°C
Ochrona obudowy	IP44
Wymiary	81 x 76 x 189 mm
Waga	0,47 kg wliczając uchwyt

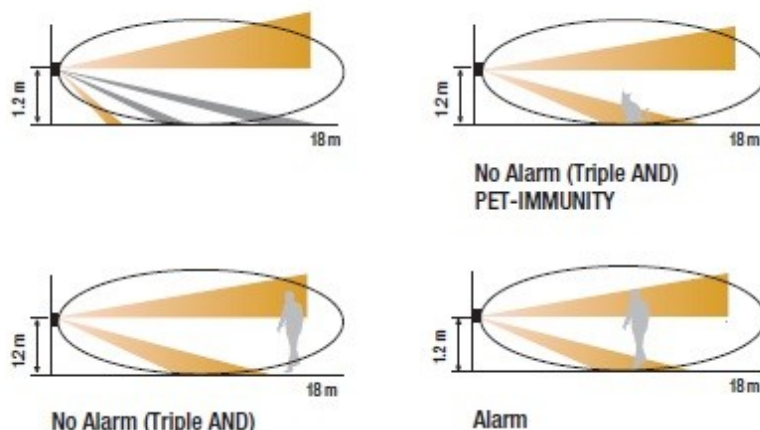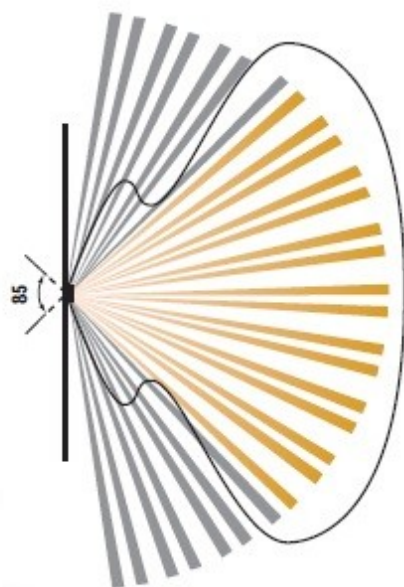

*strefa detekcji czujki*