


CDV-77M(DC) BLACK MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY

Kod produktu: **CDV-77M(DC) BLACK**

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, błyszczący panel, zasilanie 16-28V DC



OPIS

Ekran



CDV-77M to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 800x480px zapewnia szczegółowość na wysokim poziomie.

Sensoryczne przyciski

Dotykowe przyciski z nadrukiem po wewnętrznej stronie panelu ochronnego jednoznacznie wskazują daną funkcję. Pozwalają również poruszać się po menu ustawień dostosowując monitor do preferencji użytkownika.




Przycisk funkcyjny

Jak większość monitorów COMMAX za pomocą dodatkowego przycisku funkcyjnego możnaysterować otwarciem dodatkowej bramy (niezbędny moduł [MD-RA3B](#)). Przycisk funkcyjny przy instalacji kilku odbiorników może realizować też funkcję interkomu (łączości wewnętrznej pomiędzy monitorami/unifonami).



Obsługa wielu paneli wejściowych

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#).

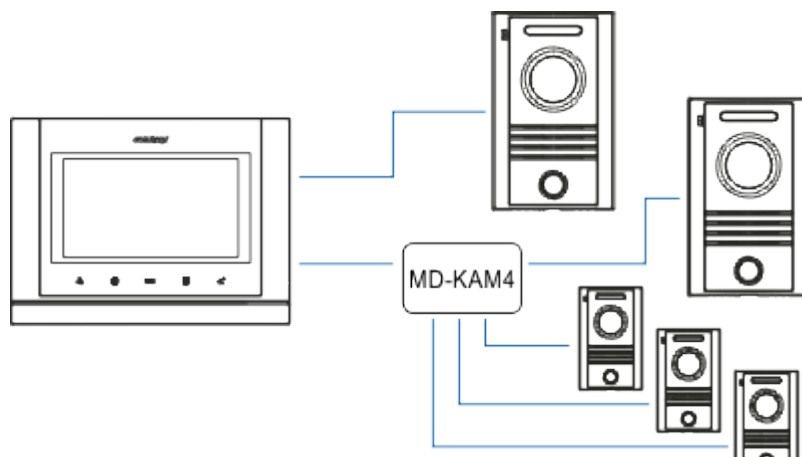

CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- sterowanie dodatkową bramą (poprzez moduł [MD-RA3B](#))
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami [DP-4VHP](#)
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [HDR-15-24](#))

SPECYFIKACJA

| | |
|--|--|
| Rodzaj ekranu | kolor LCD-LED |
| Przekątna ekranu | 7" |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 px |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4) |
| Funkcja otwierania bramy | Tak (poprzez moduł MD-RA3B) |
| Funkcja interkomu | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Standard sygnału video | PAL / NTSC |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 16-28V DC (zalecany zasilacz HDR-15-24) |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 16 / 3 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 244 x 180 x 23 mm |

