

CDV-70QT(DC) PEARL MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY SMART HD MIRROR

Kod produktu: **CDV-70QT(DC) PEARL**

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC



OPIS

Prezentacja

Obsługa kamer HD



CDV-70QT to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości HD 2MPx, 1,3MPx i 1MPx.

Ekran

Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x720px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

Polskie menu, lustrzany ekran "Mirror"



Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb. Ekran został pokryty warstwą odbijającą światło - w trybie czuwania daje to efekt lustra.

Przekierowanie rozmów na telefon, podgląd kamer na telefonie

Monitor posiada **wbudowaną kartę WiFi** umożliwiającą przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja COMMAX Hey Call pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/video i otwarcie wejścia. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiegokolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową. W każdym momencie można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście.




Pamięć



Monitor wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych lub 10 000 zdjęć. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

Obsługa wielu paneli wejściowych oraz dodatkowych kamer CCTV

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#). Monitor obsługuje również dwie dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV - analogowe lub AHD do 2MPx.

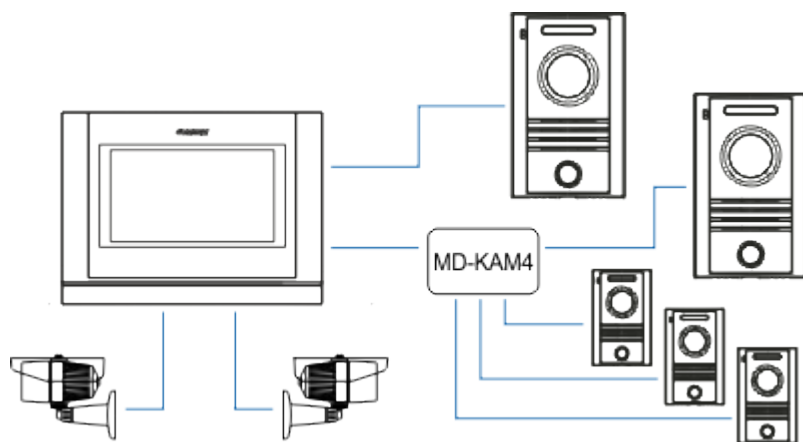

Ikona funkcyjna



Monitor za pomocą dodatkowej ikony funkcyjnej może wysterować otwarciem dodatkowej bramy (niezbędny moduł [MD-RA3B](#)). Możliwe jest także podłączenie kamery CCTV aby podczas otwierania bramy obserwować jej otoczenie. Ikona funkcyjna przy instalacji dodatkowego unifonu może realizować też funkcję interkomu (łączy wewnętrznej).

Detekcja ruchu

Monitor posiada funkcję detekcji ruchu. Po wykryciu obrazu z wybranego źródła (może to być zarówno panel wejściowy jak i kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo (na karcie microSD) lub zdjęcie. Funkcja detekcji może być ustawiona dla wybranego przedziału czasowego (np. podczas urlopu użytkownika).



CDV-70QT NEO SILVER,CDV-70QT(DC) NEO SILVER,CDV-70QT GOLD,CDV-70QT(DC) GOLD,CDV-70QT PEARL

CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx , analog)
- **wbudowana karta sieciowa WiFi - współpraca ze smartfonami (system Android, iOS)**
- sterowanie otwieraniem bramy (poprzez dodatkowy moduł MD-RA3B)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami [DP-4VHP](#)
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 960p, 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi

- zasilanie 16-28V DC (np. zasilacz [HDR-30-24](#))

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LED, dotykowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1280 x 720 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł WiFi	Tak (współpraca z telefonami Android / iOS)
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Tak (poprzez dodatkowy moduł MD-RA3B)
Regulacja głośności wywołania	Tak (opcja wyciszenia)
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (np. zasilacz HDR-30-24)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	184 x 177 x 22 mm

