

## CMV-70MX DARK SILVER MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY "SMART"

Kod produktu: **CMV-70MX DARK SILVER**

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez panel DRC-40KR2, DRC-40DK, DRC-4CPNK lub moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC



OPIS

### Ekran



CMV-70MX to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 800x480px zapewnia szczegółowość na wysokim poziomie.


Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

### Przekierowanie rozmów na telefon

Monitor posiada **wbudowaną kartę WiFi** umożliwiającą przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja COMMAX Smart Call pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/wideo i otwarcie wejścia. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiegokolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową.




### Dwie ikony otwarcia wejść

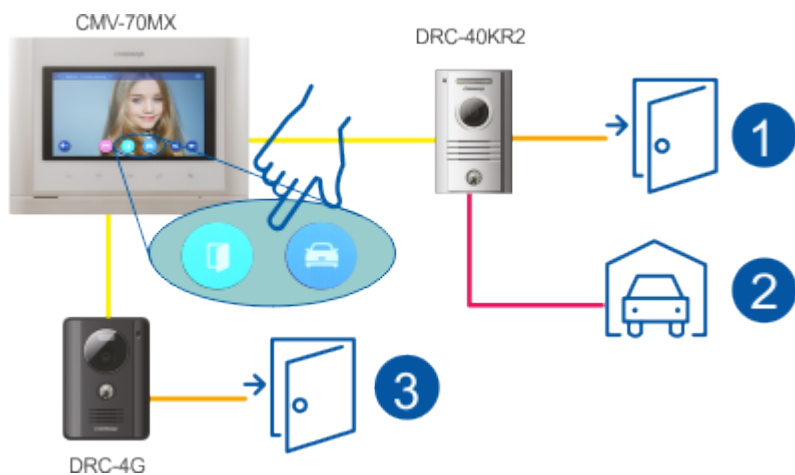


Monitor przy współpracy z panelami mającymi dwa wyjścia przekaźnikowe (np. [DRC-40KR2](#)) może sterować otwieraniem np. furtki i bramy bezpośrednio z panelu wejściowego.

## Polskie menu, dodatkowe aplikacje

Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Ekran główny można konfigurować dodając wybrane przez siebie aplikacje z listy dostępnych w monitorze, np. aplikacja "Informacje pogodowe" pobiera z sieci Internet aktualną pogodę zgodnie z wybraną lokalizacją.

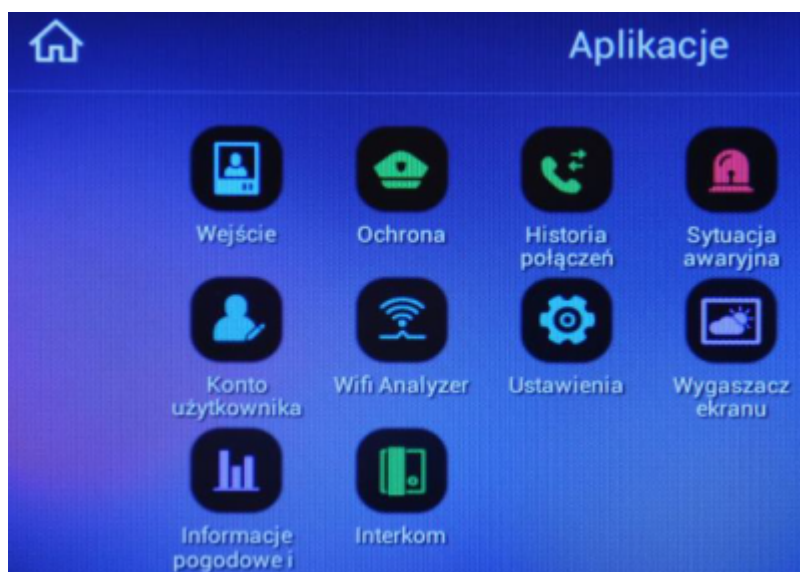

## Obsługa wielu paneli wejściowych

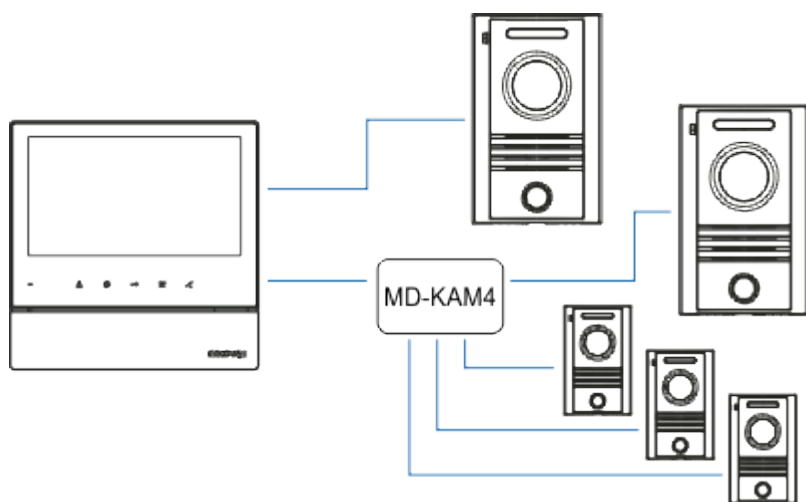

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#).

## Schemat ideowy systemu



CMV-70MX(DC) DARK SILVER,CMV-70MX,CMV-70MX(DC)

## CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- **wbudowana karta sieciowa WiFi - współpraca ze smartfonami (system Android, iOS)**
- **sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamerę np. DRC-40KR2, DRC-4CPNK)**
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami [DP-4VHP](#)
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacji
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi oraz w systemie hybrydowym Gate View+
- zasilanie 230V

## SPECYFIKACJA

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj ekranu                          | kolor LCD-LED  |
| Przekątna ekranu                       | 7"   |
| Rozdzielczość ekranu                   | 800 x 480 px   |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły <a href="#">MD-KAM2</a> i <a href="#">MD-KAM4</a> ) |
| Funkcja otwierania bramy               | Tak (dodatkowy styk NO/NC w kamerach np. DRC-40KR2, DRC-4CPNK)                               |
| Funkcja interkomu                      | Tak (monitor-unifon)   |
| Rodzaj monitora                        | Głośnomówiący  |
| Moduł pamięci                          | tak (pamięć wbudowana, zapis ręczny)   |
| Standard sygnału video                 | PAL / NTSC   |
| Regulacja głośności wywołania          | Tak  |
| Regulacja głośności rozmowy            | Tak  |
| Regulacja kontrastu                    | Tak  |
| Regulacja jasności obrazu              | Tak  |
| Zasilanie                              | 230V AC  |
| Pobór mocy (praca / czuwanie)          | 12 / 5 W   |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)           | 244 x 180 x 23 mm  |

