

RM-T404HDI WHITE/RC-411HD-CK WIDEODOMOFON 10" GŁOŚNOMÓWIĄCY SMART HD INTELLIGENCE Z KAMERĄ NATYNKOWĄ SZEROKOKĄTNĄ Z KŁAWIATURĄ NUMERYCZNĄ I CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **RM-T404HDI WHITE/RC-411HD-CK**

kolorowy dotykowy ekran LCD 10" IPS z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść, wbudowana karta sieciowa LAN/WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, wykrywanie sylwetki człowieka, funkcja rejestratora DVR, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyczną bramową, zasilacz w zestawie, kolorowa optyka HD 1080p, szerokokątny obiektyw, czytnik RFID, klawiatura numeryczna, podświetlany przycisk i klawiatura, doświetlenie nocne - diody IR, automatyczna przesłona, styk NO/NC, metalowy panel



OPIS

MONITOR

Obsługa kamer HD



RM-T404HDI to monitor przeznaczony do systemów SMART 4WIRE REVIZOOM. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości HD 2MPx, 1MPx.

Ekran



Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 10" z matrycą IPS i podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1024x600px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD.

Przekierowanie rozmów na telefon, podgląd kamer na telefonie

The Tuya logo, consisting of the word "tuya" in white lowercase letters on an orange rounded square background.

GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store

Monitor posiada **wbudowaną kartę WiFi** a także gniazdo podłączenia do sieci LAN umożliwiając przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja Tuya Smart pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/video i otwarcie wejścia. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiegokolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową. W każdym momencie można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście.

Pamięć




Monitor wyposażony jest również we wbudowany moduł pamięci. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia zapis zdjęć lub sekwencji wideo z paneli wejściowych. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

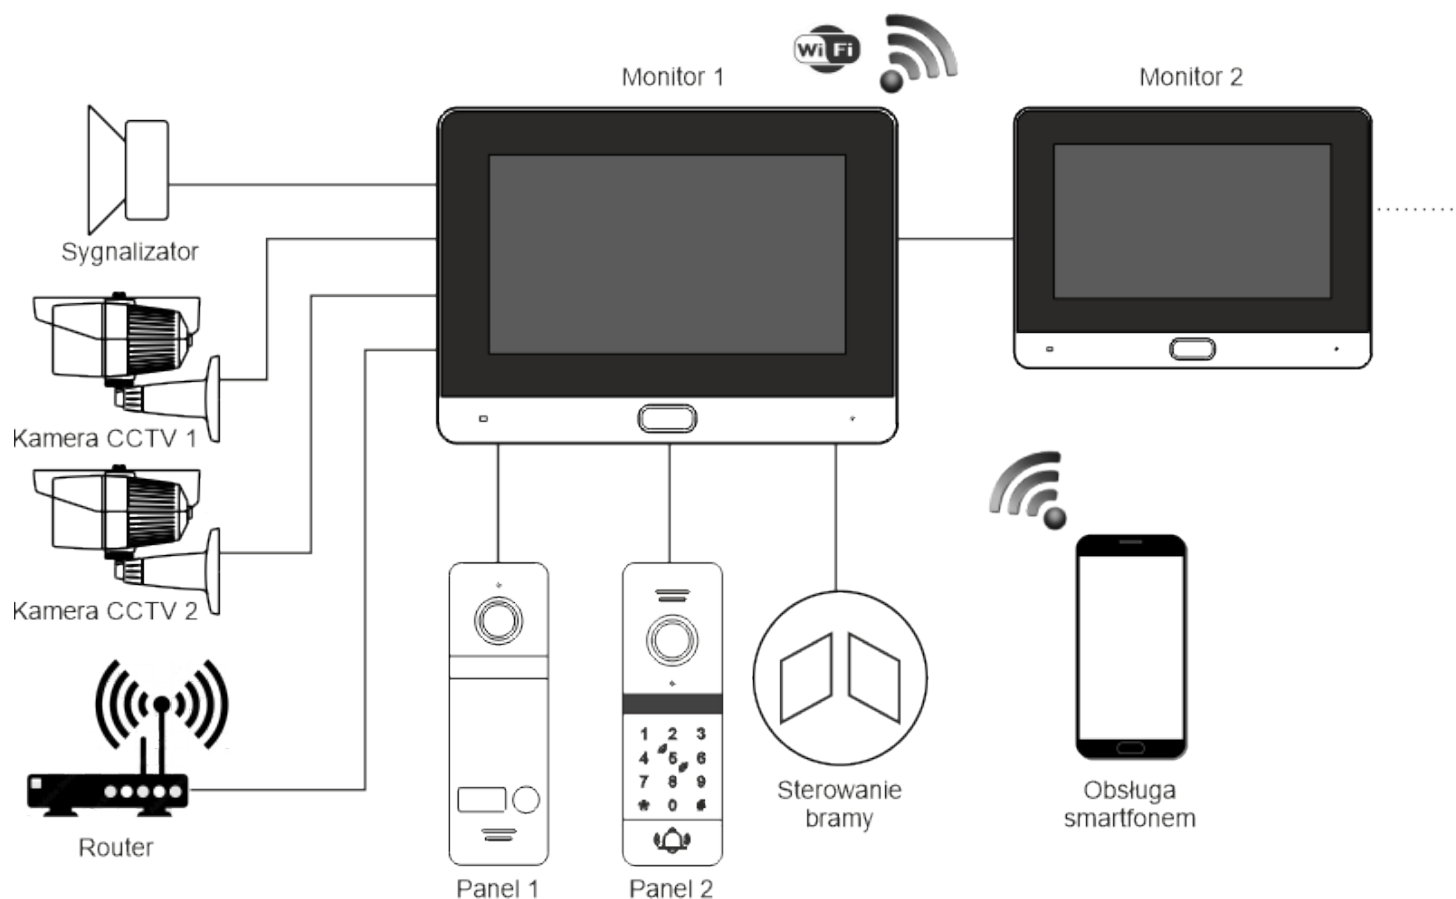

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Monitor obsługuje również dwie dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV - analogowe lub AHD do 2MPx.

Sterowanie bramą

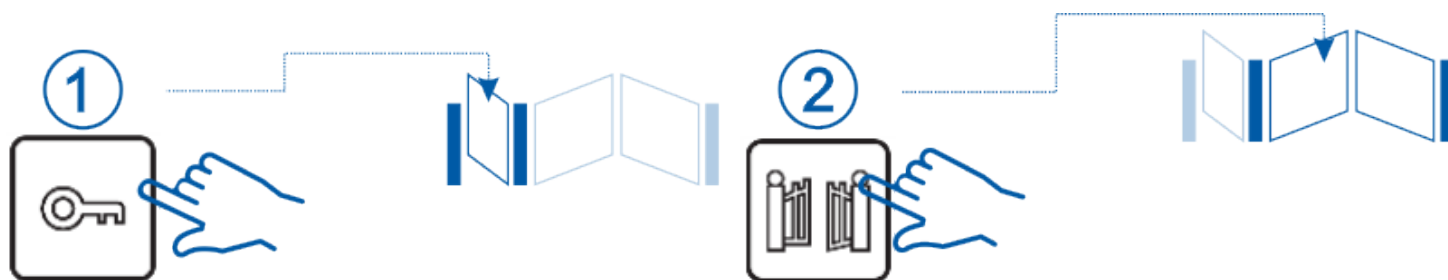

Monitor za pomocą dodatkowej ikony funkcyjnej może wysterować otwarciem dodatkowej bramy. Można również niezależnie regulować czas otwarcia wejść - furtki i bramy.


Detekcja ruchu, wykrywanie sylwetki człowieka



Monitor posiada funkcję detekcji ruchu. Po wykryciu zmian w obrazie z wybranego źródła (może to być zarówno panel wejściowy jak i kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo lub zdjęcie.


Zaawansowany algorytm detekcji sylwetki człowieka pozwala na zapis sekwencji wideo po wykryciu w obrazie osób. Obie funkcje - detekcja ruchu i sylwetki człowieka - mogą być aktywowane niezależnie.

Funkcja rejestratora DVR

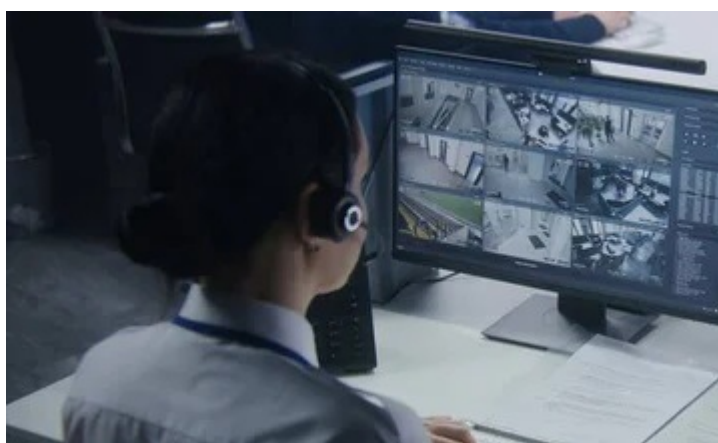

Monitor posiada funkcję zapisu obrazów do pamięci (na kartę microSD) w oparciu o ustalony harmonogram czasowy realizując tym samym podstawowe funkcje rejestratora DVR.

Interkom selektywny, przekierowanie rozmów

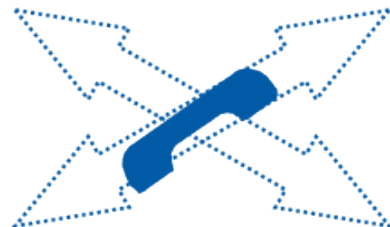

W jednym systemie można zainstalować do 6 monitorów obsługujących panele zewnętrzne i dodatkowe kamery CCTV. Pomiędzy monitorami można zrealizować funkcję interkomu - dzwoniąc do wybranego monitora lub np. do wszystkich. Po odebraniu rozmowy na dowolnym monitorze można także przekierować połączenie do innego odbiornika.

Funkcja ramki cyfrowej



Funkcja ramki cyfrowej wyświetla sekwencyjnie zdjęcia, w tle może odtwarzać pliki muzyczne.

KAMERA

Szerokokątna optyka HD



Panel posiada szerokokątną optykę 2MPx/1080P, umożliwia również zmianę ustawienia rozdzielczości aby dostosować sygnał wideo do istniejącego okablowania systemu.

Niewielkie wymiary, prosty montaż



Szerokość panelu to niecałe 5cm - możliwy jest montaż na wąskich słupkach metalowych ogrodzeń. Uchwyt kątowy 30° pozwala skierować w stronę furtki wejściowej.

Podświetlany przycisk



Podświetlany przycisk ułatwia wywołanie monitora przez odwiedzającego np. w nocy. Różne kolory podświetlenia informują również o odebraniu połączenia oraz otwarciu wejścia.

Czytnik kart/breloków



Otwarcie wejścia poprzez przyłożenie karty lub breloka ułatwia obsługę przez lokatora. W zestawie znajdują się 4 dedykowane breloki, system umożliwia zaprogramowanie 200 szt.

Klawiatura numeryczna



Otwarcie wejścia możliwe jest również po podaniu kodu PIN. System umożliwia obsługę jednym wspólnym kodem lub dla większej ilości użytkowników możliwe jest zaprogramowanie do 200 różnych kodów oraz powiązanie ich z obsługą karty/breloka zapewniając jeszcze większy poziom bezpieczeństwa.

CECHY/FUNKCJE

Monitor

- wyświetlacz 10" Color IPS-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video AHD / PAL / NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych AHD 2MPx / 1MPx / PAL
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD 2MPx / 1MPx , analog)
- **wbudowana karta sieciowa WiFi - współpraca ze smartfonami (system Android, iOS) - odbieranie rozmów, otwieranie wejść, podgląd obrazów z paneli i kamer obserwacyjnych**
- sterowanie otwieraniem furtki i bramy (styk NO/NC w monitorze, styk NO lub NO/NC w panelu wejściowym)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- **detekcja sylwetki człowieka**
- wbudowany moduł pamięci z czytnikiem kart microSD - zapis zdjęć/filmów, funkcje rejestratora DVR
- możliwość podłączenia dodatkowych monitorów (max. 6)
- funkcja interkomu selektywnego
- dodatkowe wyjście wideo

- 3 tryby pracy: w domu, poza domem, noc
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka + obwód otwierania bramy
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 15VDC (zasilacz w zestawie)

Kamera

- kamera kolorowa 1080P / 2MPx (możliwość zmiany systemu 1080P / 720P / CVBS)
- nadtynkowa
- uchwyt kątowny 30° w zestawie
- szerokokątny obiektyw
- doświetlenie diodami IR
- **wbudowany szyfrator - otwarcie wejścia kodem**
- **wbudowany czytnik Mifare - otwarcie wejścia kartą / brelokiem**
- regulacja czasu otwarcia wejścia
- regulacja głośności w kamerze
- podświetlany przycisk wywołania i klawiatura
- obsługa przycisku wyjścia
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi

SPECYFIKACJA

Monitor

Rodzaj ekranu	kolor LED IPS, dotykowy
Przekątna ekranu	10"
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2
Ilość obsługiwanych kamer CCTV	2
Funkcja interkomu	Tak (interkom selektywny)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Połączenie z siecią Internet	LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS
Moduł pamięci	Tak (zapis na karcie microSD)
Standard sygnału video	AHD / PAL / NTSC
Funkcja otwierania furtki/bramy	Tak/tak (1 x styk NO/NC w monitorze, 1 x styk NO lub NO/NC w panelu wejściowym)
Regulacja sygnału wywołania	Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	15V DC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	18 / 4 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	242 x 163 x 25 mm

Kamera

Optyka	AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)
Kąt widzenia	poziomy: 120°, pionowy: 60°
Przebieżnik	styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja czasu otwarcia	1 - 99 sekund
Czytnik kart RFID	Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie)
Klawiatura kodowa	10-znakowa, 200 kodów użytkowników (4 cyfrowe) + 1 kod wspólny (6 cyfrowy)
Zasilanie	15V DC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	4 / 1 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	48 x 133 x 19 mm



Komfort & Bezpieczeństwo

