

CDV-71AM(DC) MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY Z PAMIĘCIĄ

Kod produktu: **CDV-71AM(DC)**


kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC




OPIS

Monitor archiwalny - proponowany model **CDV-704MA(DC)**.

Monitor umożliwia połączenie na jednym ekranie obrazu z kamery wejściowej (na panelu zewnętrznym) oraz kamery CCTV (funkcja PIP - obraz w obrazie). Pozwala to na obserwację osoby przed wejściem oraz szerszego pola (np. całej ulicy lub podjazdu przed domem).

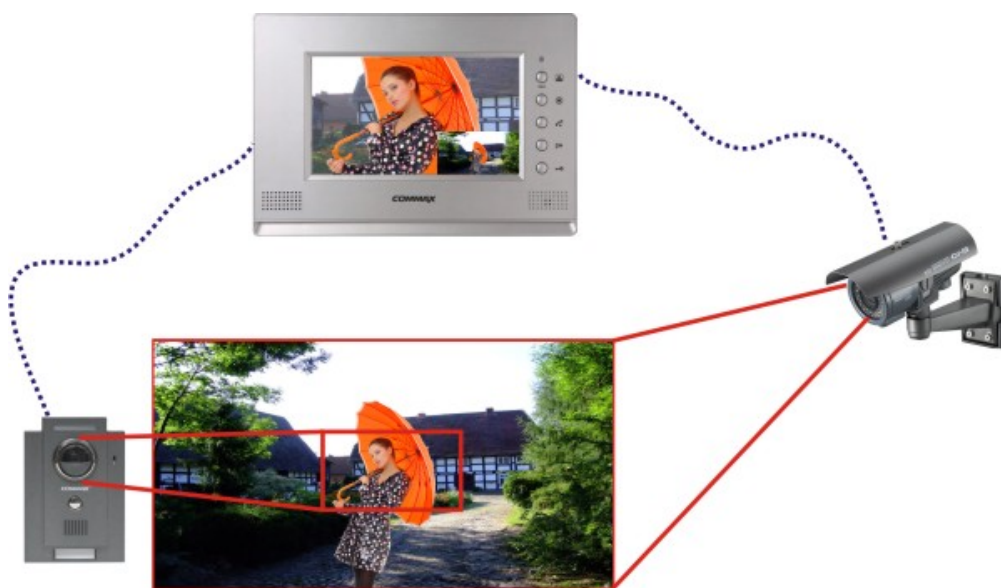

Monitor posiada menu OSD (także w języku polskim) za pomocą którego można w prosty sposób ustawić parametry ekranu czy wbudowanego modułu pamięci:

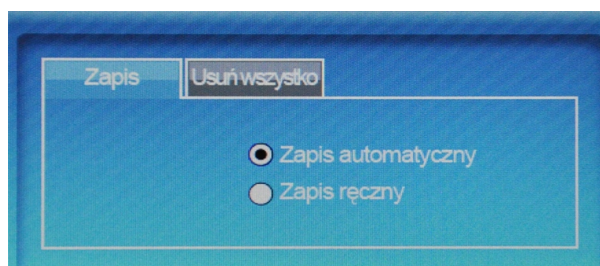

Moduł pamięci umożliwia automatyczny lub ręczny zapis obrazów z kamer. Pozwala to na późniejsze odtworzenie zapisanych zdjęć (np. po dłuższej nieobecności domowników):



CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- menu OSD (także w języku polskim)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejście (dwa panele wejściowe)
- obsługa kamer CCTV (wyświetlanie PIP – picture-in-picture)
- wbudowany moduł pamięci 128 obrazów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka (możliwość zasilania elektrozamka z monitora)
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2 (+ dwie kamery CCTV)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	Tak (128 obrazów)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Funkcja PIP (obraz w obrazie)	Tak
Zasilanie	zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3,4 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	243 x 168 x 35 mm

