

## Urządzenia MAZi – Rejestracja dźwięku w rejestratorach HXVR




Rejestratory HXVR posiadają możliwość nagrywania dźwięku zarówno z wejścia audio RCA w rejestratorze jak i w technologii AoC (Audio over Coax) czyli dźwięku przesyłanego z mikrofonu lub wejścia audio w kamerze do rejestratora za pomocą tego samego przewodu którym przesyłamy sygnał wizji a także dane sterujące menu OSD.

Rejestratory MAZi posiadają 1 wejście audio RCA oraz tyle kanałów AoC ile wejść wideo ma rejestrator.

Konfiguracja nagrywania dźwięku:


### 1. Ustawienie typu strumienia dla strumienia głównego na Wideo + Audio

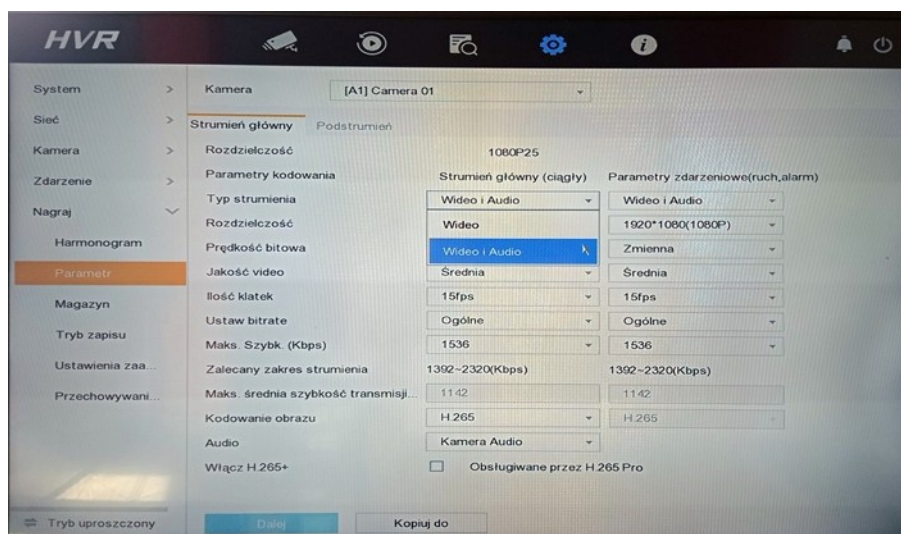

*Strumień główny: wybór typu strumienia – wideo / wideo + audio*


### 2. Wybór wejścia audio.

Jeśli korzystamy z wejścia RCA to ustawiamy Lokalnie audio (dostępne tylko na kanale 1) lub jeśli korzystamy z AoC (mikrofon wbudowany w kamerę) ustawiamy Kamera Audio

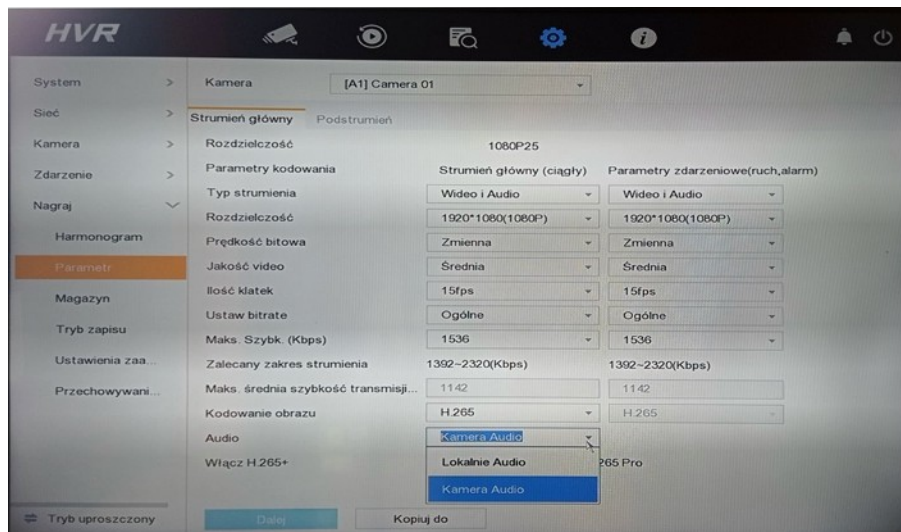

*wybór wejścia audio*


### 3. Ustawienie typu strumienia dla podstrumienia (strumienia pomocniczego) na Video + Audio

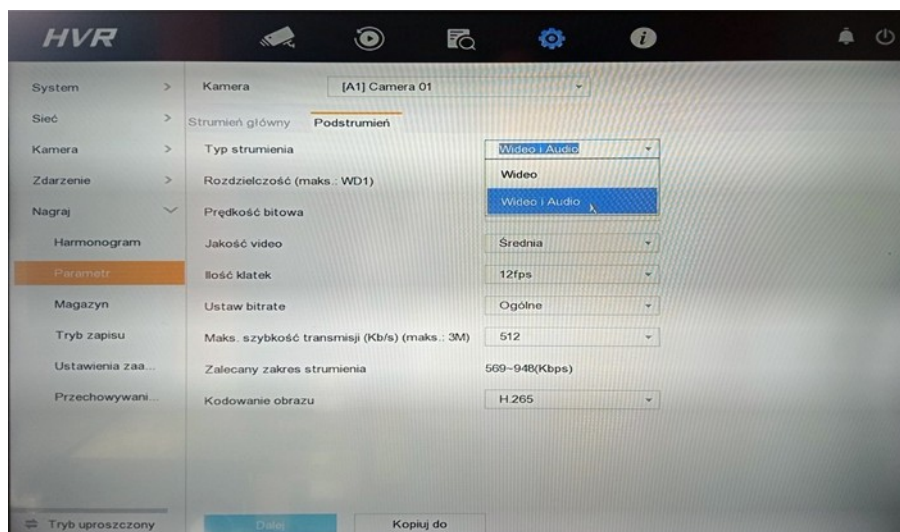

*Podstrumień; wybór typu strumienia – wideo / wideo + audio*

### 4. Włączenie nagrywania dźwięku.

Dokonujemy tego w harmonogramie nagrywania w opcji Zaawansowane

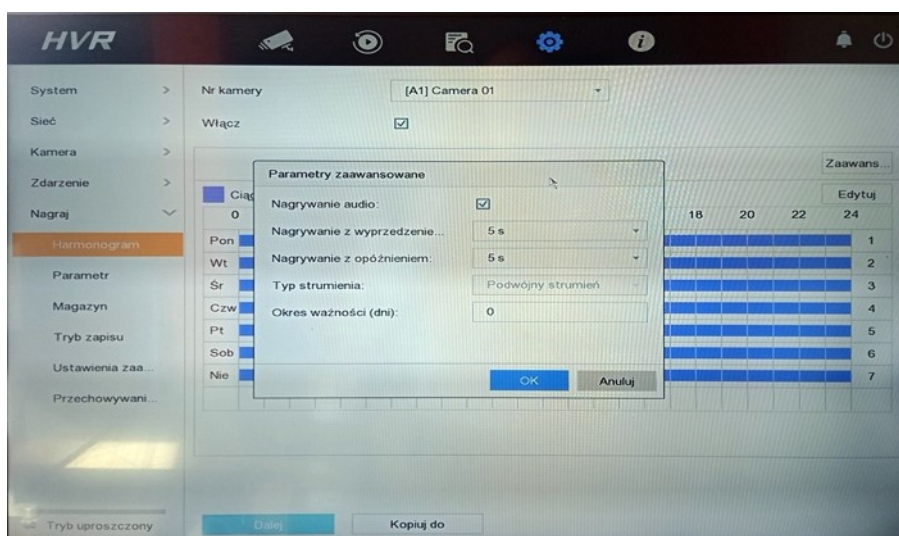

*włączenie nagrywania dźwięku*