




COMMAX[®]

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

KAMERA DRC-40P

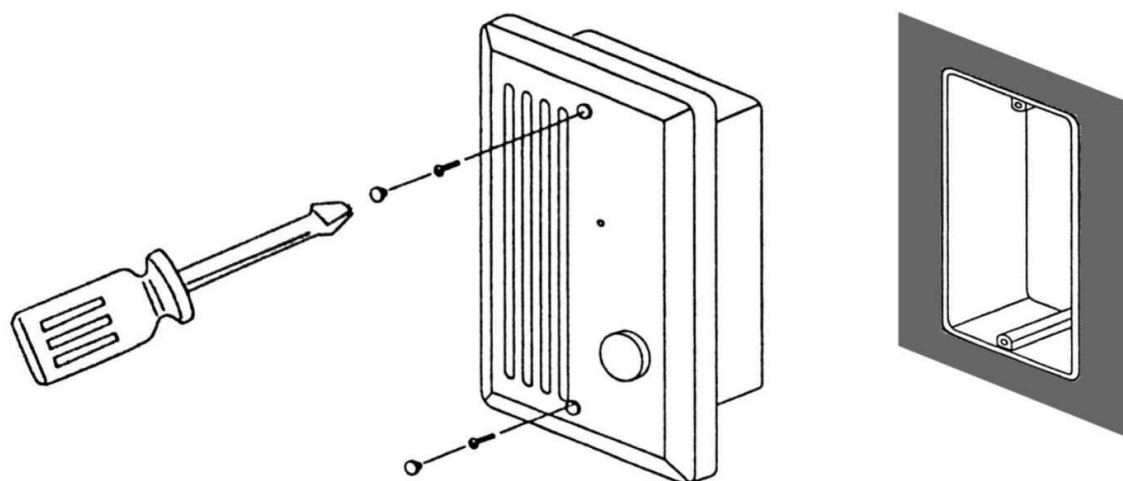


Importer:

GDE POLSKA
Ul. Koniecznego 46
32-040 Świątniki Górne

tel. +48 12 256 50 25(35)
GSM: +48 697 777 519
biuro@gde.pl
www.gde.pl

Zanim rozpoczniesz montaż

Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca się wyłożyć wnękę pod kamerę warstwą cienkiego styropianu (tył i ścianki boczne). W miejscach zacieków i dużej wilgotności konieczne stosować obudowę z daszkiem typu ODRC. Nie montuj kamery w miejscu bezpośrednio narażonym na promieniowanie słoneczne (lub silne oświetlenie).

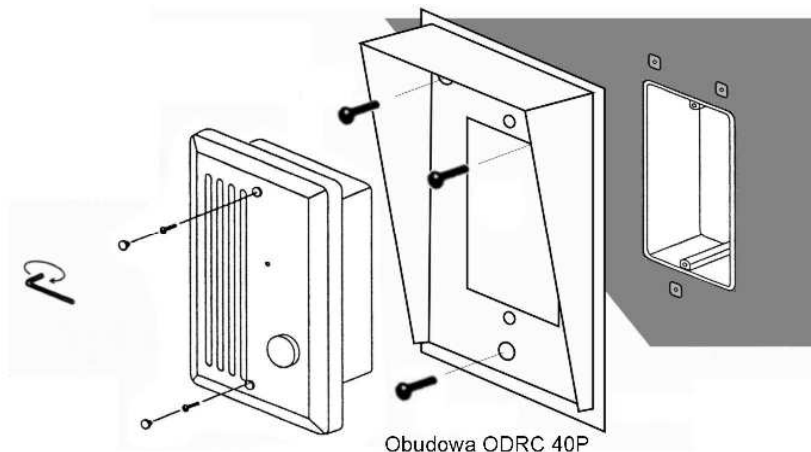

Dostępne osłony:


ODRC 40Pp – do montażu podtynkowego

ODRC 40Pn – do montażu nadtynkowego

UWAGA!!!


Kamera posiada ukryty obiektyw bez regulacji kąta widzenia. Należy właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera, aby osoba odwiedzająca była widoczna.

Wygląd zewnętrzny

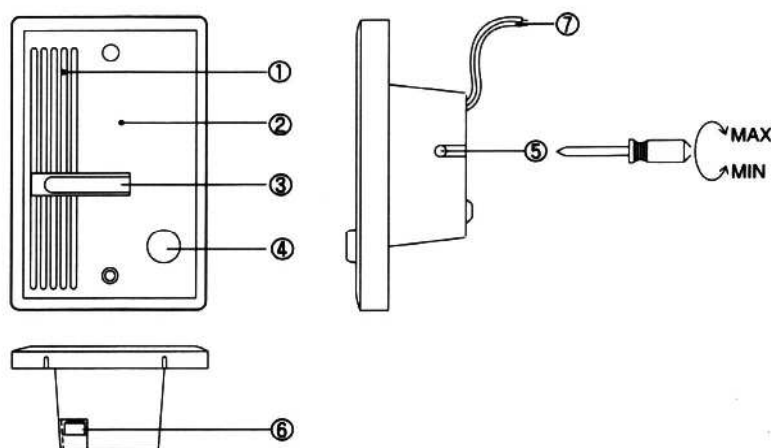

1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery
3. Diody LED – podświetlenie podczerwienią
4. Przycisk wywołania
5. Regulacja głośności sygnału
6. Gniazdo podłączeniowe
7. Przewód do obwodu zamka elektr. (niespolaryzowany)

Instalacja

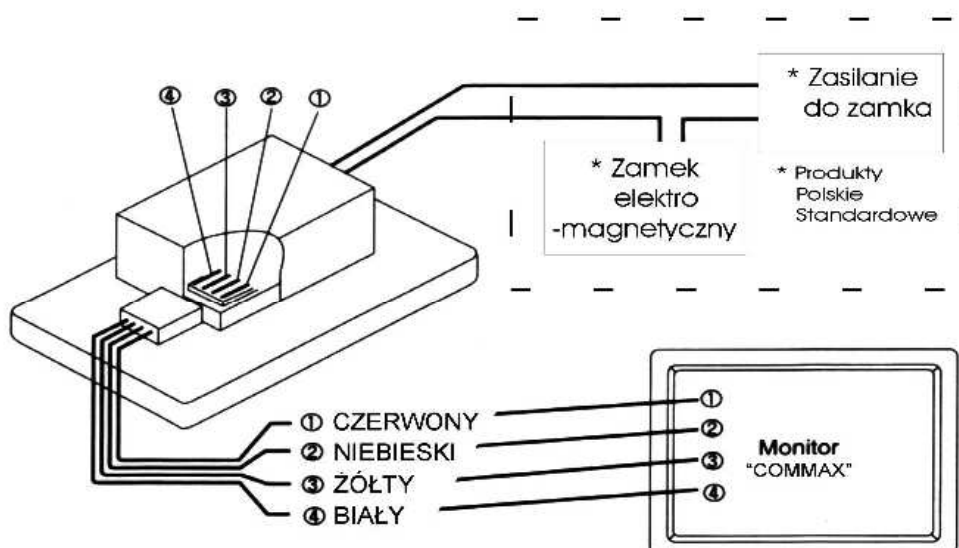

Uwaga!!!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie zamka nie należą do zestawu.

Opis styków:

1 – AUDIO 2 – MASA 3 - (+12V) 4 - VIDEO 1V p-p

Dane techniczne

Rodzaj kamery	CCD 1/3", 270.000 pikseli
Zasilanie	DC 12V (z monitora)
Okablowanie	4 przewody spolaryzowane
Otwieranie drzwi	2 przewody niespolaryzowane (styk)
Kąt obiektywu	Poziomy: 50°; Pionowy: 38°
Skanowanie	Poziome: 15.734 kHz; Pionowe: 60 Hz (EIA) Poziome: 15.625 kHz; Pionowe: 50 Hz (CCIR)
Czułość	0 LUX 30 cm od soczewki
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C
Wymiary panela zewn.	90 x 126 x 13 (szer./wys./gł.)mm
Waga	430g

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materiałów. Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania z ich zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMMAX®

Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki: COMMAX Co.,Ltd.

513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Sung, Kyunggi Do 462-120, KOREA

Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: 4" B/W videodomofon

Model: DPV-4HP (4" B/W monitor do videodomofonu)

DRC-403*seria(kamera wejściowa)

DRC-4BA(N), DRC-40P, DRC-40B(S)

DP-4RV, 4VR, 4VS (unifon)

Spełniają następujące normy:

Safety: EN60065:'1998

EMC: EN55022:'1998+A1:'2001

EN50130-4:'1995+A1:'1998

EN61000-3-2:'2000

EN61000-3-3:'1995+A1:'2001

Certyfikowane i raportowane przez:

CE LVD certyfikowane wg EN60065:'98, TUV Rheinland Produkt Safety GmbH.

CE LVD raportowane wg EN60065:'98, TUV Rheinland Produkt Safety GmbH.

CE LVD raportowane wg EN60065:'98, KESCO

CE EMC raportowane wg EN Standards, ERI

CB Scheme certyfikowane wg IEC60065:'98, TUV Rheinland Japonia

Miejsce przechowywania dokumentacji technicznej:

Security Development Team & Information Supporting Team In R&D Center,

Quality Assurance Team & Manufacturing Technique Team in Manufacturing Center

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC)

LVD (73/23/EEC)

EMC (89/336/EEC)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

Dong-Won Lee, Managing Director of Manufacturing Plant

25 Lipiec, 2004 Kyunggi Do, Korea