

IDH-11IR IDH-21IR IDH-31IR

KAMERA IP z IR



Podstawowe dane


- rozdzielczość 1,3; 2 oraz 3 Mpx
- kompresja wideo o wysokiej efektywności
- Przetwornik progresywny CMOS – zapewnia obraz bez smużeń
- obsługa dwóch strumieni
- Podświetlenie IR diodami LED o wysokiej efektywności i trwałości, do 20-30 metrów
- mechaniczny filtr IR TDN
- zasilanie PoE (Power over Ethernet)
- obudowa o klasie IP66
- funkcje alarmu, mirror, itp.



Dane techniczne	IDH-11IR	IDH-21IR	IDH-31IR
Kamera			
Przetwornik	1/3" CMOS progresywny		
Czułość	0.07 Lux @ (F1.2, AGC wł.), 0 Lux z IR		
Migawka	1/25 s do 1/100,000 s		
Obiektyw	2.8mm		
Tryb dzień/noc	mechaniczny filtr IR - TDN		
Redukcja szumów	3D DNR		
Poszerzona dynamika	D-WDR		
Regulacja modułu kamery	Obrót, Pochylenie		
Kompresja			
Kompresja obrazu	H.264/MJPEG		
Rodzaj H.264	Profil Główny - Main Profile		
Strumień	32 Kb/s - 16 Mb/s		
Dwa strumienie	Tak		
Obraz			
Rozdzielczość	1280 x 960	1920 x 1080	2048 x 1536
Liczba klatek	25f/s@960P	25f/s@1080P	20f/s@3M, 25f/s@1080P
Ustawienia obrazu	Nasycenie, Jasność, Kontrast ustawiane przez program CMS lub przez przeglądarkę		
BLC	Tak, opcjonalnie strefowa		
Sieć			
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu		
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6 opcjonalnie)		
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, znak wodny		
Standardy	ONVIF, PSIA, CGI		
Port sieciowy			
Port sieciowy	1 RJ45 10M/100M Ethernet		
Ogólne			
Warunki eksploatacji	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)		
Zasilanie	12 V DC ± 10% / PoE (802.3af)		
Pobór mocy	Max. 5 W (Max. 7 W z wł. podświetleniem)		
klasa obudowy	IP66		
Zasięg podświetlenia	do 20-30 metrów		
Odporność mechaniczna obudowy	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, do IK10		
Jezyki menu	bułgarski, czeski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, polski, portugalski, rosyjski, słowacki, hiszpański, turecki		
Wymiary	Φ111 x 82 (4.4" x 3.2")		
Waga	500g (1,1 lbs)		



Wymiary (mm)

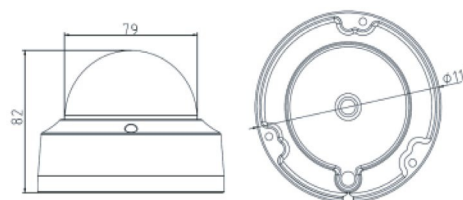

Akcesoria

Uchwyt ścienny IW-D100