

IP65

IM 190805

Wydanie: 2 z dnia 01.03.2018
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 22.08.2012

PL

1. Przeznaczenie:

Obudowa **AWP190805** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” - ochrona przed strumieniem wody).

2. Montaż:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

1. Destination:

Enclosure **AWP190805** is intended for installation of security access control & CCTV systems, which require IP65 protection level. Protection level IP65 („6” - anti-dust protection, „5” - anti-water stream protection).



2. Installation:

Enclosure (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations. The casing can be installed both indoor and outdoor, where the temperature is in the range of -20°C to +70°C.

3. Parametry techniczne / Technical data:

PL/EN

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Obudowa: IP	Enclosure: IP	IP 65
Zastosowanie	Destination	Na zewnątrz/do wewnątrz outdoor/indoor
Temperatura pracy	Operating temperature	-20°C ÷ 70°C
Wymiary zewnętrzne obudowy: Wymiary wewnętrzne obudowy: Wymiary montażowe:	External dimensions of the enclosure: Internal dimensions of the enclosure: Mounting dimensions:	W=80, H=195, D=55 [±2mm] W₁=54, H₁=170, D₁=50 [±2mm] W₂=48, H₂=182 [±2mm]
Zamykanie	Closing	Wkręt walcowy x6 Screwed x6
Waga netto	Net Weight	~0.23 [kg]
Waga brutto	Gross Weight	~0.28 [kg]
Wykonanie	Material description	ABS

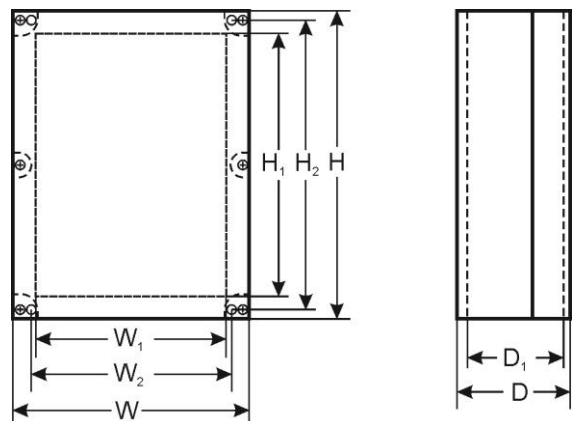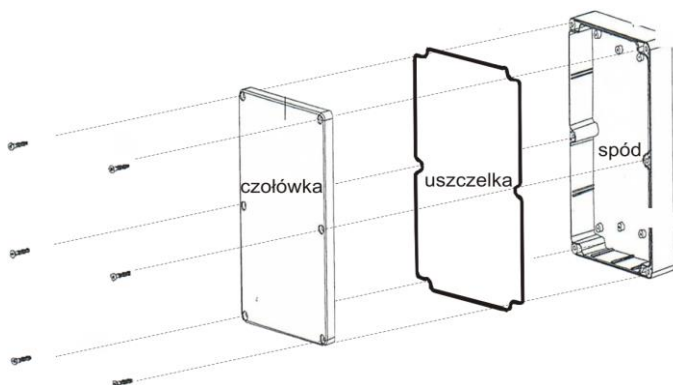

[Ogólne warunki gwarancji](#)
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl