commax.pl

CDV-70NM(DC) WHITE MONITOR 7" SŁUCHAWKOWY Z PAMIĘCIĄ



Kod produktu: **CDV-70NM(DC) WHITE**

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

OPIS

Ekran





CDV-70NM to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 800x480px zapewnia szczegółowość na wysokim poziomie.


Sensoryczne przyciski

Dotykowe przyciski z nadrukiem po wewnętrznej stronie panelu ochronnego jednoznacznie wskazują daną funkcję. Pozwalają również poruszać się po menu ustawień dostosowując monitor do preferencji użytkownika.



Polskie menu




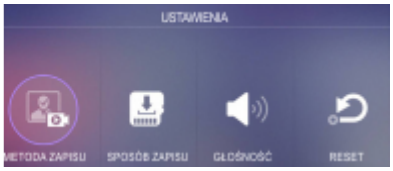

Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim.

Przycisk funkcyjny

Jak większość monitorów COMMAX za pomocą dodatkowego przycisku funkcyjnego można wysterować otwarciem dodatkowej bramy (niezbędny moduł MD-RA3B). Przycisk funkcyjny przy instalacji kilku odbiorników może realizować też funkcję interkomu (łączności wewnętrznej pomiędzy monitorami/unifonami).

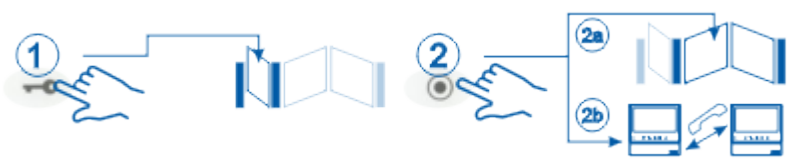


Pamięć



Model CDV-70NM wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

Obsługa paneli wejściowych

Monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi jednego panelu wejściowego, jednak ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły MD-KAM2 lub MD-KAM4.

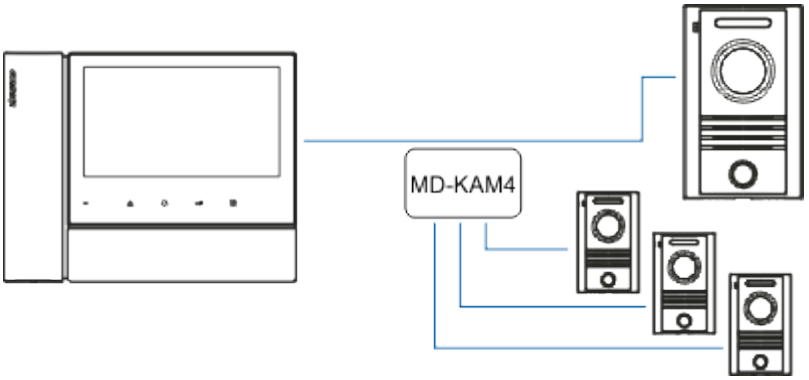

CDV-70NM WHITE,CDV-70N WHITE,CDV-70N(DC) WHITE,CDV-70N2 WHITE,CDV-70N2(DC) WHITE,CDV-70N2 BLUE, CDV-70N2(DC) BLUE

CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa jednego panelu wejściowego (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
- sterowanie dodatkową bramą (poprzez moduł MD-RA3B)
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz HDR-30-24)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	1 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
Funkcja otwierania bramy	Tak (poprzez moduł MD-RA3B)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz HDR-30-24)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	16 / 4 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	229,5 x 179,6 x 28 mm