gde.pl

ES16-U24 PROFI ELEKTROZACZEP UNIWERSALNY WĄSKI



Kod produktu: **ES16-U24 PROFI**

standardowy - NC, szerokość 16,5mm, zasilanie 24V AC/DC, regulacja języka

OPIS

Elektrozaczep uniwersalny
Elektrozaczep uniwersalny może być zainstalowany zarówno w drzwiach lewych jak i prawych. Funkcją elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego nim wejścia i jego zwolnienie po podaniu napięcia zasilającego cewkę elektrozaczepu. Sterowanie elektrozamkiem może być realizowane przez system domofonowy, videodomofonowy, kontroli dostępu lub też prosty przycisk zwierny (tzw. „dzwonkowy").

Elektrozamki SCOT wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na bezawaryjną pracę przez długi czas. Testy producenta nie wykazują nadmiernego zużycia nawet przy setkach tysięcy cykli otwarcia. Pozwala to na objęcie elektrozamka 5-letnią gwarancją.

Regulacja języka zapadki
Pozwala na eliminacją luzów pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi przez wysunięcie języka elektrozamka w zakresie 0 ~ 3 mm od standardowego położenia.

Uniwersalne zasilanie
Elektrozamek został wyposażony w cewkę pozwalającą na zasilanie prądem stałym (z zasilacza prądu stałego) lub zmiennym (z transformatora). Cecha ta pozwala na dobór urządzenia zasilającego np. pod kątem słyszalności pracy elektrozamka. Po zasileniu elektrozamka prądem stałym osoba przy wejściu usłyszy tylko charakterystyczny „klik" natomiast prąd zmienny spowoduje „buczenie" przez cały czas podawania napięcia na elektrozamek.


Elektrozaczep będzie poprawnie pracował jeśli będzie zasilony napięciem 24V AC lub DC.

Opis działania

Bez podania napięcia - elektrozaczep zablokowany.

Podanie napięcia powoduje odblokowanie elektrozaczepu.

Wymiary elektrozaczepu

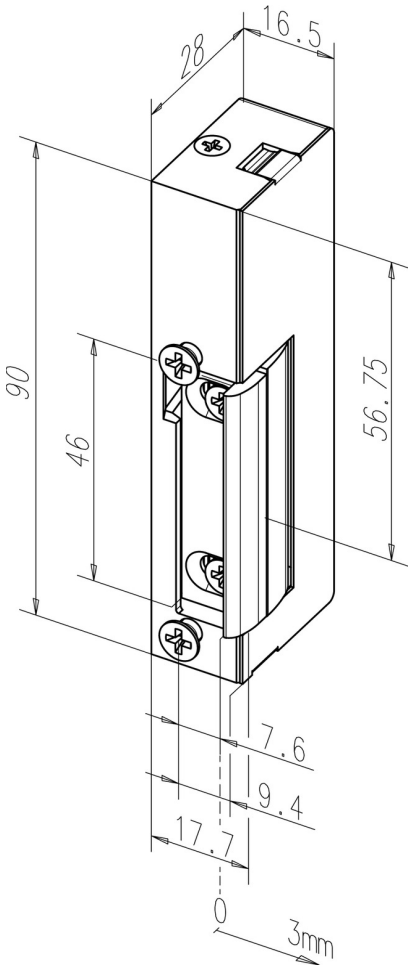

SPECYFIKACJA

Rodzaj	Standardowy (NC)
Uniwersalny	Tak
Napięcie zasilania	24V AC/DC
Wytrzymałość – nacisk na zapadkę	3000 N
Wytrzymałość – ilość cykli otwarcia	250 000
Pobór prądu	24V AC: 370mA 24V DC: 410mA
Rezystancja cewki	59 Ohm
Regulacja języka	0~3 mm
Pamięć	Nie
Blokada	Nie
Temperatura pracy (otoczenia)	-15 ~ +40 st. C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	16,5 x 90 x 28 (mm)