

## CDV-43M(DC) DARK SILVER MONITOR 4,3" GŁOŚNOMÓWIĄCY

Kod produktu: **CDV-43M(DC) DARK SILVER**

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC



OPIS

### Ekran



CDV-43M to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 480x272px zapewnia wystarczającą szczegółowość.

### Sensoryczne przyciski

Dotykowe przyciski z nadrukiem po wewnętrznej stronie panelu ochronnego jednoznacznie wskazują daną funkcję. Pozwalają również poruszać się po menu ustawień dostosowując monitor do preferencji użytkownika.




### Przycisk funkcyjny

Jak większość monitorów COMMAX za pomocą dodatkowego przycisku funkcyjnego można wysterować otwarciem dodatkowej bramy (niezbędny moduł [MD-RA3B](#)). Przycisk funkcyjny przy instalacji kilku odbiorników może realizować też funkcję interkomu (łączości wewnętrznej pomiędzy monitorami/unifonami).



### Obsługa wielu paneli wejściowych

Dla posesji w kilka wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#).

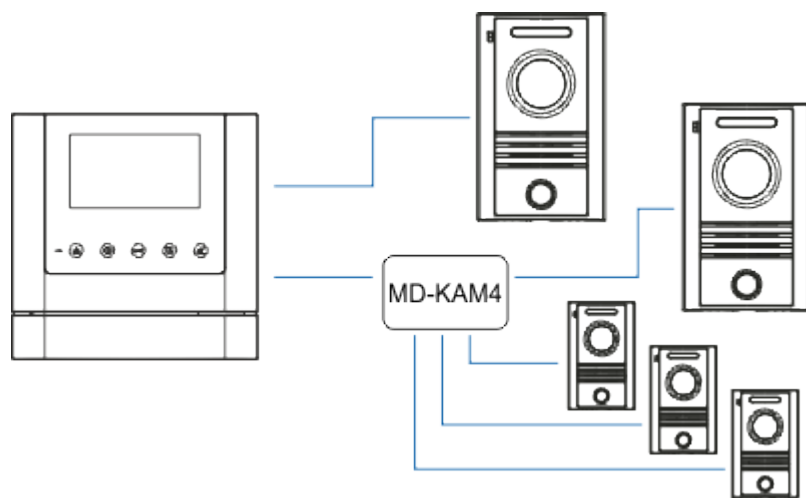

CDV-43M WHITE, CDV-43M BLUE, CDV-43M(DC) WHITE <https://www.gde.pl/hdr-15-24>

## CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- sterowanie dodatkową bramą (poprzez moduł [MD-RA3B](#))
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami [DP-4VHP](#)
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [HDR-15-24](#))

## SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	4,3"
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 px.
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły <a href="#">MD-KAM2</a> i <a href="#">MD-KAM4</a> )
Funkcja otwierania bramy	Tak (poprzez moduł MD-RA3B)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz <a href="#">HDR-15-24</a> )
Pobór mocy (praca / czuwanie)	10 VA / 3VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	180 x 180 x 28,5 mm

