

VOH-1W-WOSA STACJA BRAMOWA MODULARNA DWUPRZEWODOWA

Kod produktu: **VOH-1W-WOSA**

Stacja modułowa dwuprzewodowa, dwa przekaźniki, port LAN, zasilanie elektrozapetu, możliwa rozbudowa o maks 8 modułów, stosowana w zestawach VKH-1W-NWTO



OPIS




Stacja bramowa dwuprzewodowa IP MAZI jednoabonentowa z możliwością rozbudowy o kolejne stacje bramowe i monitory. Zestaw do połączenia wymaga tylko dwóch przewodów. Dzięki temu że jest transmisja IP zestaw jest kompatybilny z innymi wideodomofonami MAZI.



Stacja może korzystać z połączenia dwuprzewodowego (transmisja danych wraz z zasilaniem). Możliwe jest mieszanie typów połączeń, np. przewodowo łączymy stację bramową z monitorem a monitor przez WiFi z Internetem. Należy pamiętać że maksymalna długość połączenia przewodowego zależy od jakości przewodów, w przypadku kiepskiej jakości przewodów może wynosić 35m, na lepszych 60m aż od 100m. W przypadku WiFi zasięg zależy od wielu czynników w tym zakłóceń od innych sieci, przeszkód takich jak ściany czy drzewa.

Stacja bramowa

Współpracuje ze wszystkimi monitorami MAZI. Wyposażona jest w kamerę o kącie widzenia 146° i rozdzielczości 2Mpx, mikrofon, głośnik, przycisk dzwonienia, komunikaty głosowe a także w dwa przekaźniki sterujące np. furtką oraz bramą oraz 4 wejścia alarmowe.

Istnieje możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe moduły: moduł z 6 przyciskami dzwonienia, klawiatura, czytnik Mifare, czytnik EM i inne.

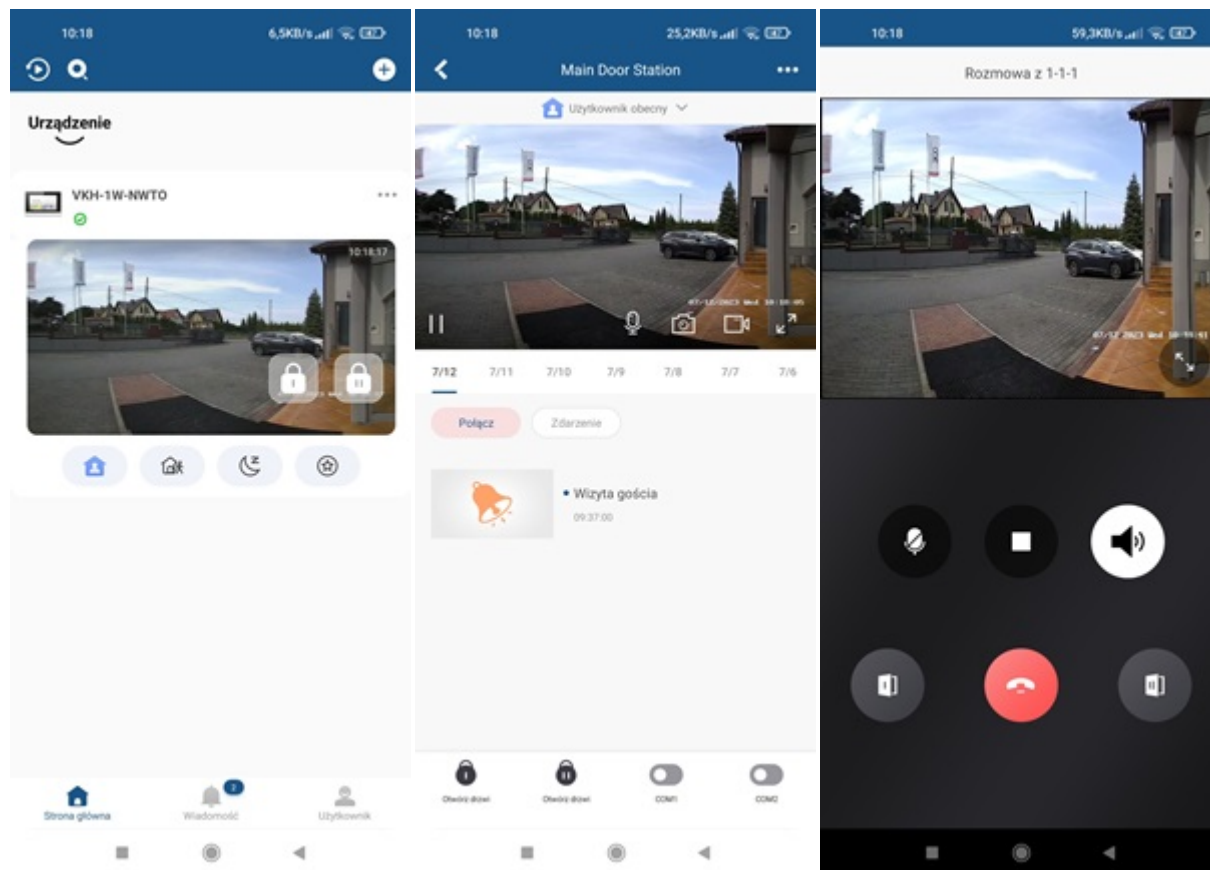

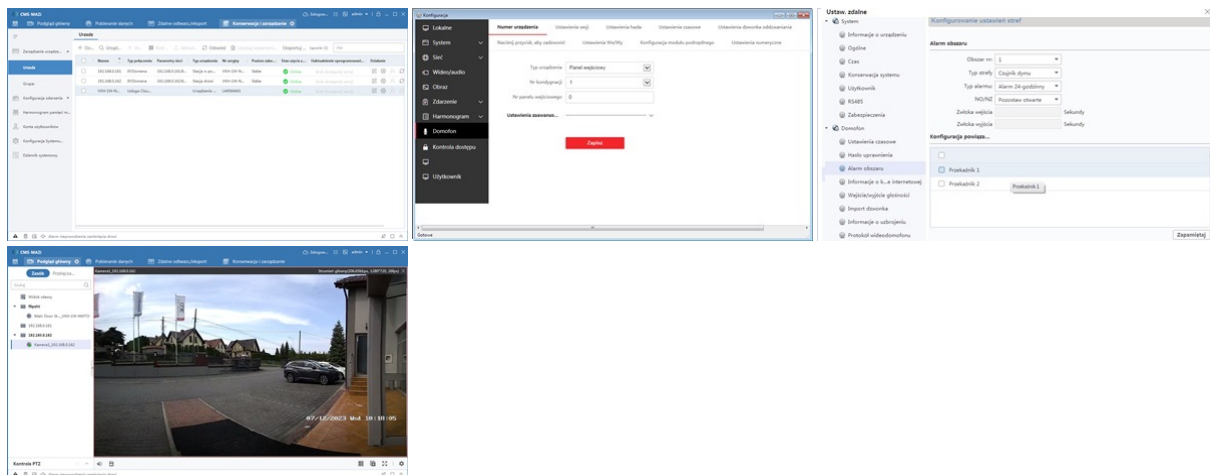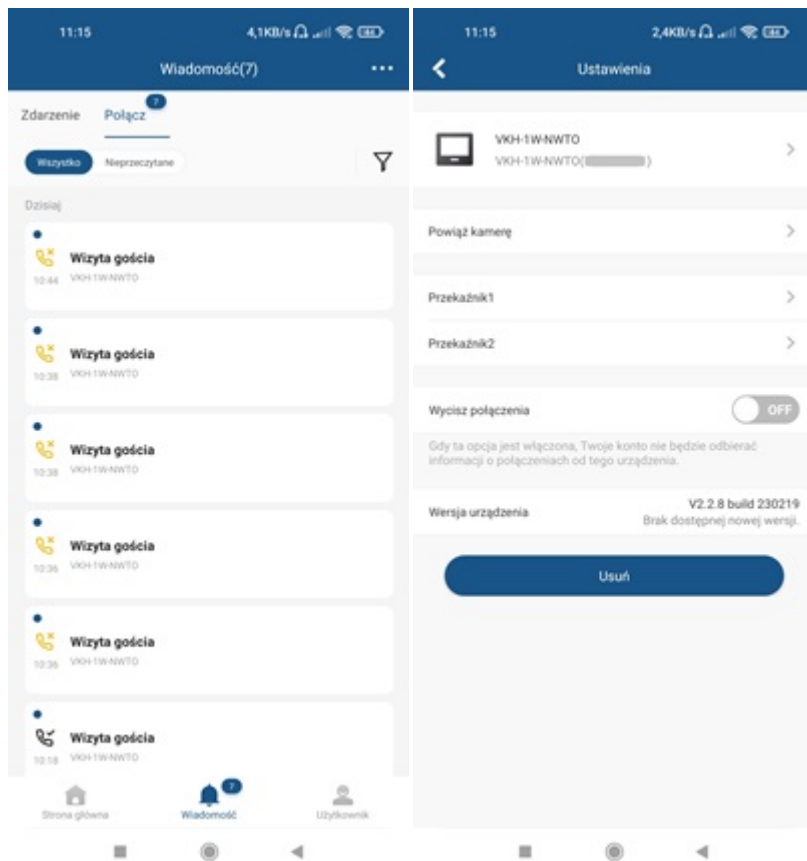

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZI – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZI – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZI. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZI w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

Funkcje użytkowe

- odbieranie połączeń przychodzących ze stacji bramowej
- otwieranie wejść (dostępne bezpośrednie sterowanie wyjściami przełącznikowymi)
- podgląd obrazu ze stacji bramowej

- podgląd kamer CCTV
- rejestr połączeń
- łączenie z innymi monitorami
- konfiguracja systemu wideodomofonowego

Współpraca ze smartfonem

- odbieranie połączeń przychodzących ze stacji bramowej
- otwieranie wejść (dostępne bezpośrednie sterowanie wyjściami przekaźnikowymi w stacji bramowej i monitorze)
- podgląd obrazu ze stacji bramowej
- podgląd kamer CCTV
- rejestr połączeń
- powiadomienia push o połączeniu przychodzącym ze stacji bramowej
- integracja z systemem CCTV

Możliwość współpracy ze stacją kliencką z oprogramowaniem CMS-MAZi)

- stacja kliencka może pełnić funkcję stacji portierskiej
- pełna konfiguracja
- integracja z systemem CCTV
- zarządzanie użytkownikami

Stacja bramowa

- kamera 2Mpx
- podświetlenie IR
- kąt widzenia: w poziomie 146°, w pionie 82°
- BLC, DNR, True WDR
- wbudowany mikrofon i głośnik
- regulacja czułości mikrofonu i głośności
- głosowe komunikaty o otwarciu wejścia
- podświetlane przyciski
- dwukierunkowa komunikacja audio
- możliwość zapisu obrazu ze stacji na rejestratorze MAZi
- port łączności dwuprzewodowej
- zasilanie 12V DC
- 4 wejścia alarmowe, możliwe zastosowanie np. jako czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi
- 2 wyjścia przekaźnikowa do sterowania otwarciem furtki lub bramy
- wyjście zasilania elektrozaczepów 12V DC 0,5A
- przycisk antysabotażowy
- obudowa plastikowa IP65
- montaż natynkowy

SPECYFIKACJA

Typ	VOH-1W-WOSA
Rodzaj	stacja bramowa modułarna dwuprzewodowa
Rozdzielczość	2Mpx, kąt widzenia: w poziomie 146°, w pionie 82°
IR	do 3m
Wyjścia przekaźnikowe	2 + wyjście zasilania elektrozaczepów 12V DC 0,5A
Wejścia alarmowe	4
Sieć	port łączności dwuprzewodowej
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 10W
Wymiary	98x99,8x43,9mm
Kolor	czarny i grafitowy
Inne	wbudowany głośnik i mikrofon, uchwyt montażowy w komplecie

