

ZESTAW TWN-TVN X4 _1 ZESTAW 4 KAMERY REJESTRATOR HD HXVR-04E102H1 DYSK

Kod produktu: [ZESTAW TWN-TVN X4 _1](#)

kamery 4x [TWN-23SMIR5](#) / [TVN-21IRL28](#) / [TWN-21EIR](#) 2Mpx, rejestrator 4k 2Mpx full 4Mpx lite [HXVR-04E102H1](#) autokonfiguracja kamer obsługa chmury dysk



OPIS

Zestaw składa się z:

4 kamery [TWN-23SMIR5](#) lub [TVN-21IRL28](#) lub [TWN-21EIR](#) do wyboru
rejestratora [HXVR-04E102H1](#)
dysku 500GB



kamera [TWN-23SMIR5](#)

obiektyw 3,6mm
dWDR
wandaloodporna



seria N

kamera [TVN-21IRL28](#)

obiektyw 2,8mm
dWDR
wandaloodporna



seria N

kamera [TVN-21IRL28](#)

obiektyw 2,8mm
dWDR



seria H

rejestrator [HXVR-04E102H1](#)

4 kanały + 1/2 kamery IP
maks. rozdzielczość 2Mpx full, 4Mpx lite, IP 6Mpx
brak konieczności konfiguracji kamer
dodanie do konta w chmurze za pomocą kodu QR



seria A

dysku 500GB


czas rejestracji ok. 12 dni w trybie ciągłym (H.264, 20kl/s 2Mb/s)
czas rejestracji ok. 24 dni z detekcją ruchu 505 (H.264, 20kl/s 2Mb/s)



Opcjonalnie można dokupić puszkę [AP0301](#)

aplikacja CTR-MAZI

podgląd na żywo
przeglądanie nagrań
odbiór powiadomień push z rejestratora np. o wykryciu ruchu
i wiele więcej

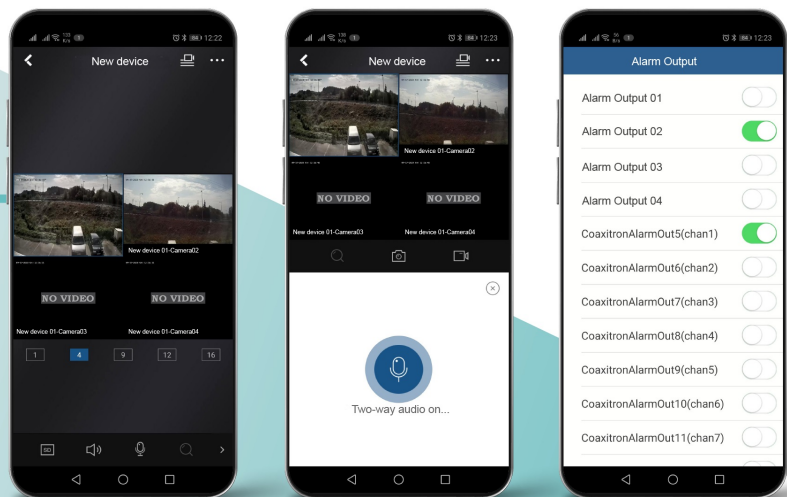

Real-time
monitoring



Video
playback



Alarm
notification

CECHY/FUNKCJE

Kamera TWN-23SMIR5

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x1080px
- czułość 0,05 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 3,6mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 2D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa

Więcej informacji [link](#)

Kamera TVN-21IRL28

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x1080px
- czułość 0,05 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 2D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o średnicy 105,98mm

Więcej informacji [link](#)

Kamera TWN-21EIR

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- rozdzielczość 1920x1080px
- podświetlenie IR LED, do 25m
- czułość 0,01 lx (F1,2) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- mechaniczny filtr IR
- AWB, AGC, AES, 3D-DNR
- sterowanie OSD z rejestratora
- wbudowany mikrofon, transmisja łącznie z wideo AoC
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa IP66
- regulacja położenia kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi

Więcej informacji [link](#)

Rejestrator HXVR-04E102H1

- 4 kanałów do 2 Mpx full, 4 Mpx lite
 - 1/2 kamery IP MAZi lub ONVIF o rozdzielczości 6Mpx@25kl/s
- maks. do 6 kamer IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
 - wyjście VGA (maks. 1920x1080px) oraz HDMI (maks. 1920x1080px)
 - kompatybilność: kamery MAZi, kamery obsługujące protokół ONVIF, RTSP
 - obsługa chmury

obsługa serwera DDNS

- 1 wejście audio, 1 wyjście audio, dodatkowo transmisja audio poprzez kabel koncentryczny wraz z sygnałem wideo i sterowaniem OSD - protokół coaxitron
- podgląd na komputerze przez przeglądarkę oraz program CMS-MAZi
- podgląd na telefonach i tabletach Android oraz iOS
- sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- wbudowana diagnostyka dysków oraz sieci
- rejestracja dźwięku z kamer IP oraz z wejścia audio
- dwa strumienie sieciowe

Więcej informacji [link](#)

Dysk 500GB

- WD AV-GP



Komfort & Bezpieczeństwo

