

## ZESTAW TWN-TVN X8\_1 ZESTAW 8 KAMER REJESTRATOR HD HXVR-08E102H1 DYSK

Kod produktu: [ZESTAW TWN-TVN X8\\_1](#)

kamery 8x TWN-23SMIR5 / TVN-21IRL28 / TWN-21EIR 2Mpx, rejestrator 8k 2Mpx full  
4Mpx lite HXVR-08E102H1 autokonfiguracja kamer obsługa chmury dysk



### OPIS

Zestaw składa się z:

8 kamer [TWN-23SMIR5](#) lub [TVN-21IRL28](#) lub [TWN-21EIR](#) do wyboru  
rejestratora [HXVR-08E102H1](#)  
dysku 500GB



kamera [TWN-23SMIR5](#)

obiektyw 3,6mm  
dWDR  
wandaloodporna



## seria N

kamera [TVN-21IRL28](#)

obiektyw 2,8mm  
dWDR  
wandaloodporna



## seria N

kamera [TVN-21IRL28](#)

obiektyw 2,8mm  
dWDR



## seria H

rejestrator [HXVR-08E102H1](#)

8 kanałów + 1/2 kamery IP  
maks. rozdzielczość 2Mpx full, 4Mpx lite, IP 6Mpx  
brak konieczności konfiguracji kamer  
dodanie do konta w chmurze za pomocą kodu QR



## seria A

dysku 500GB


czas rejestracji ok. 12 dni w trybie ciągłym (H.264, 20kl/s 2Mb/s)  
czas rejestracji ok. 24 dni z detekcją ruchu 505 (H.264, 20kl/s 2Mb/s)



Opcjonalnie można dokupić puszkę [AP0301](#)

aplikacja CTR-MAZI

podgląd na żywo  
przeglądanie nagrań  
odbiór powiadomień push z rejestratora np. o wykryciu ruchu  
i wiele więcej

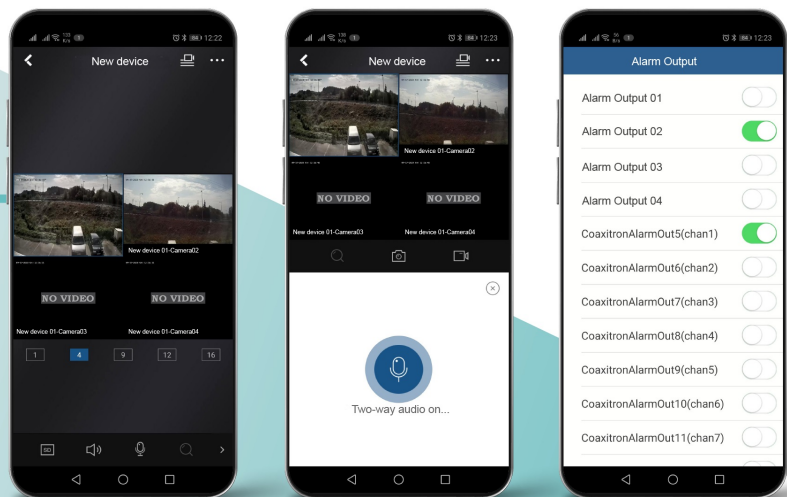

Real-time  
monitoring



Video  
playback



Alarm  
notification

## CECHY/FUNKCJE

### Kamera TWN-23SMIR5

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x1080px
- czułość 0,05 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 3,6mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 2D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa

Więcej informacji [link](#)

## Kamera TVN-21IRL28

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x1080px
- czułość 0,05 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 2D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o średnicy 105,98mm

Więcej informacji [link](#)

## Kamera TWN-21EIR

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- rozdzielczość 1920x1080px
- podświetlenie IR LED, do 25m
- czułość 0,01 lx (F1,2) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- mechaniczny filtr IR
- AWB, AGC, AES, 3D-DNR
- sterowanie OSD z rejestratora
- wbudowany mikrofon, transmisja łącznie z wideo AoC
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa IP66
- regulacja położenia kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi

Więcej informacji [link](#)

## Rejestrator HXVR-08E102H1

- 8 kanałów do 2 Mpx full, 4 Mpx lite
  - 1/2 kamery IP MAZi lub ONVIF o rozdzielczości 6Mpx@25kl/s
- maks. do 6 kamer IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
  - wyjście VGA (maks. 1920x1080px) oraz HDMI (maks. 1920x1080px)
  - kompatybilność: kamery MAZi, kamery obsługujące protokół ONVIF, RTSP
  - obsługa chmury

### obsługa serwera DDNS

- 1 wejście audio, 1 wyjście audio, dodatkowo transmisja audio poprzez kabel koncentryczny wraz z sygnałem wideo i sterowaniem OSD - protokół coaxitron
- podgląd na komputerze przez przeglądarkę oraz program CMS-MAZi
- podgląd na telefonach i tabletach Android oraz iOS
- sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- wbudowana diagnostyka dysków oraz sieci
- rejestracja dźwięku z kamer IP oraz z wejścia audio
- dwa strumienie sieciowe

Więcej informacji [link](#)

## Dysk 500GB

- WD AV-GP



Komfort & Bezpieczeństwo

