

RM-T205HD2 BLACK MONITOR 10" GŁOŚNOMÓWIĄCY SMART HD

Kod produktu: **RM-T205HD2_BLACK**

kolorowy dotykowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem, obsługa kamer CCTV IP), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową, zasilacz DIN w zestawie



OPIS

System 2-żyłowy II generacji



Monitor RM-T205HD2 to monitor przeznaczony do systemów SMART 2WIRE REVIZOOM. Do połączenia pomiędzy elementami systemu (monitorami i panelami wejściowymi) wystarczy przewód 2-żyłowy. Dwie żyły wystarczą do przesyłu sygnału cyfrowego zapewniającego niezakłócony obraz i dźwięk, zasilania panelu wejściowego, zasilania elektrozaczepu orazysterowania automatyki bramowej.

Obsługa kamer HD



Panele wejściowe podłączone do monitora wysyłają obraz HD w rozdzielczości 1080p (2MPx). Monitor RM-T205HD2 obsługuje także kamery IP w rozdzielczości 1080p (2MPx), 720p (1MPx, 1,3MPx) a także niższej.

Ekran




Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 10" z matrycą IPS i podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x800px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD. Błyszczący ekran wydobywa głębię kolorów i zapewnia wyjątkową jakość obrazu.

Przekierowanie rozmów na telefon, podgląd kamer na telefonie



Monitor posiada **wbudowaną kartę WiFi** umożliwiając przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja Tuya Smart pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/wideo, otwarcie wejścia a także podgląd z dodatkowych kamer obserwacyjnych CCTV IP. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiegokolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową. W każdym momencie można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście.

Obsługa kamer CCTV IP

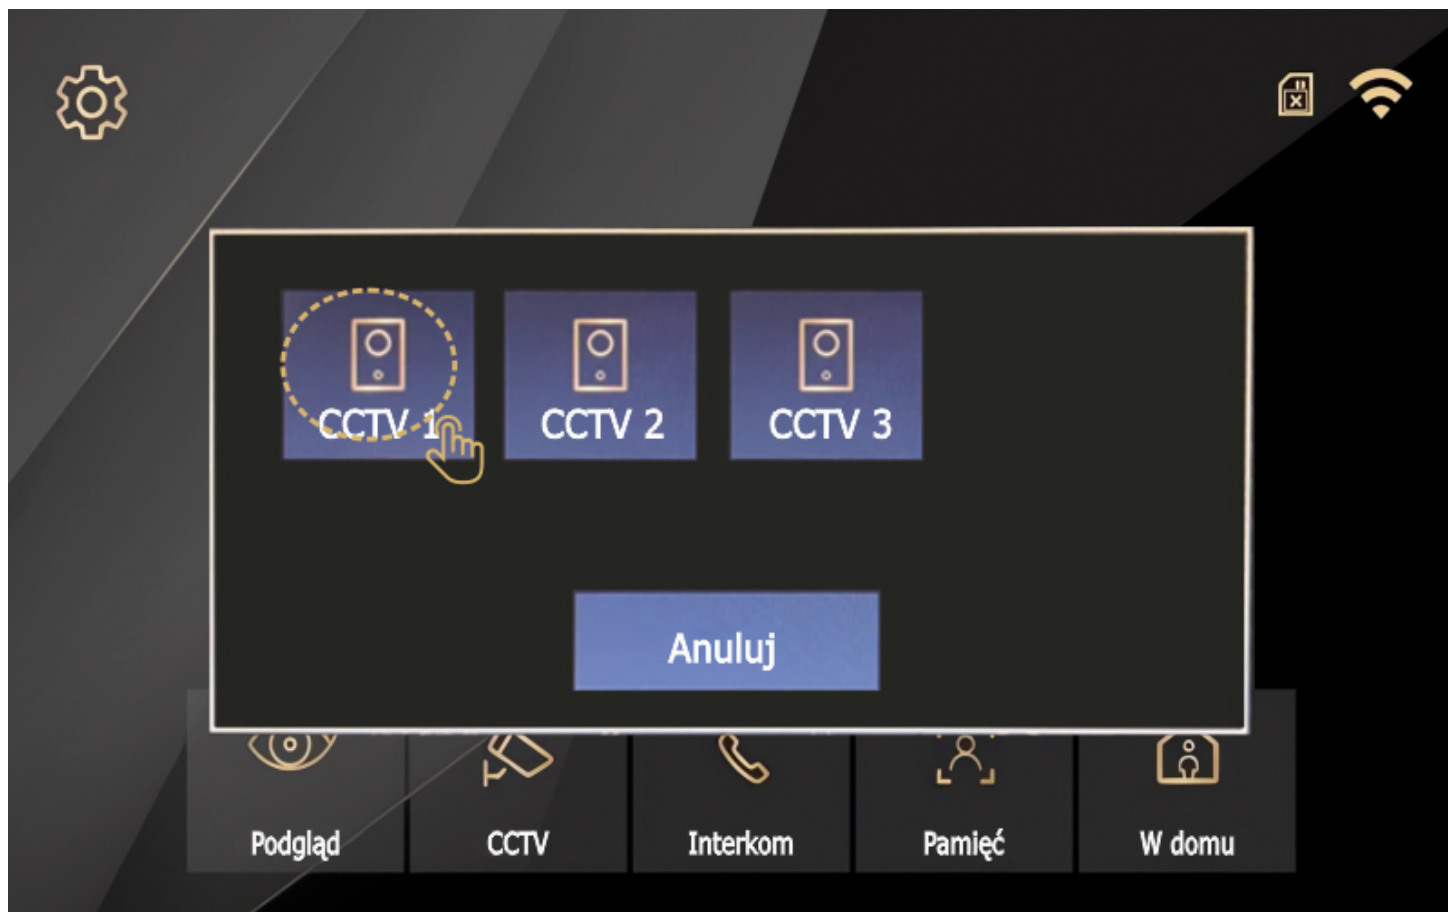


Monitor podłączony do sieci Ethernet może wyświetlać obraz z lokalnych kamer IP (do 32 szt.). Podczas podglądu obrazu (także w aplikacji na telefonie) można zapisać film lub zdjęcie w pamięci urządzenia.

Pamięć




Monitor wyposażony jest również we wbudowany moduł pamięci. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia zapis zdjęć lub sekwencji wideo z paneli wejściowych lub kamer CCTV IP. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

Obsługa dwóch paneli wejściowych oraz dodatkowych kamer CCTV IP

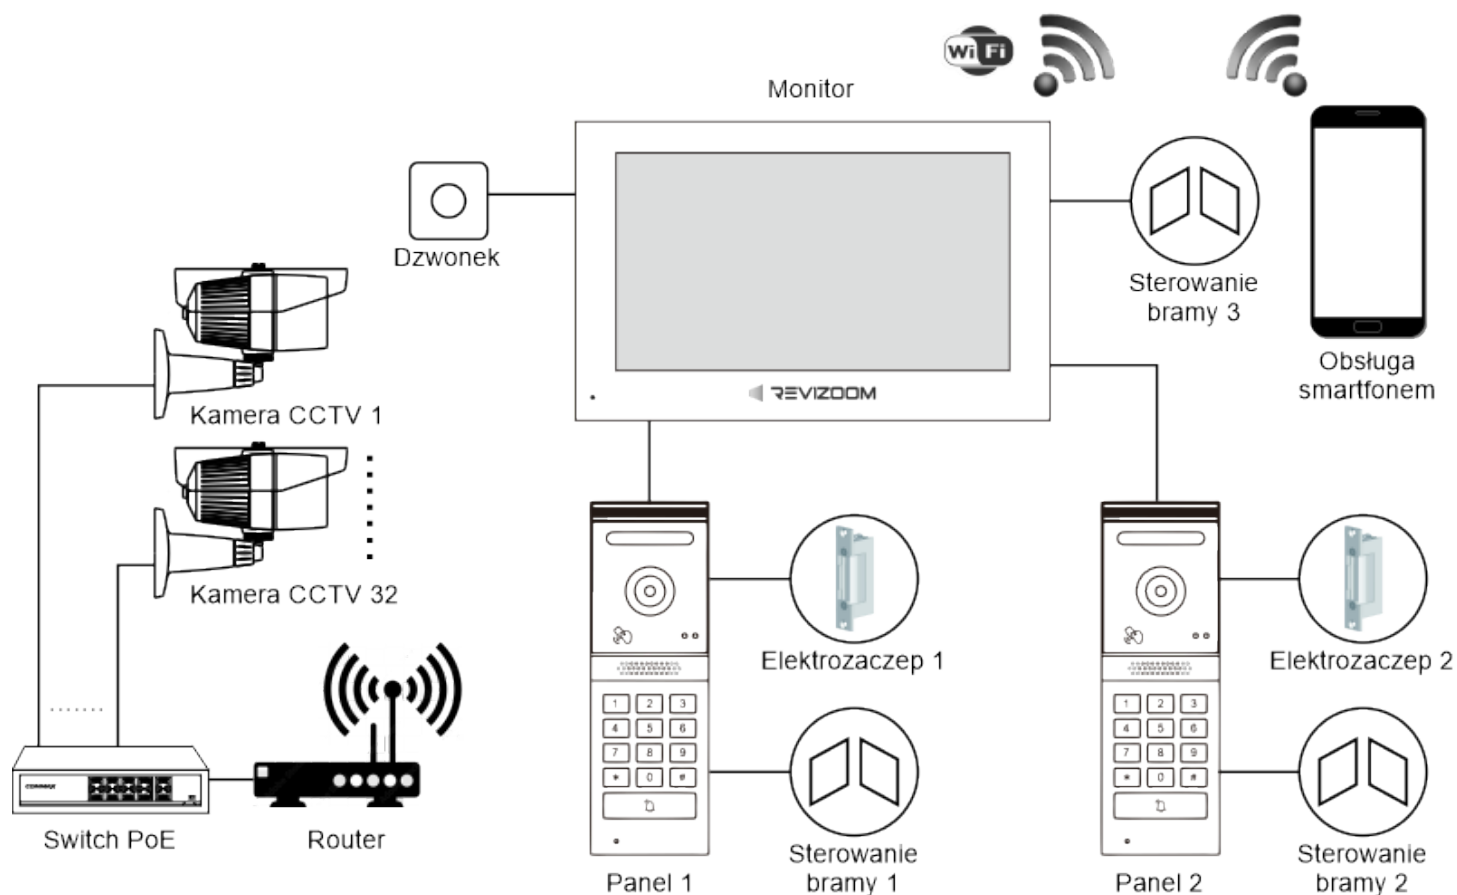

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Monitor obsługuje również do 32 kamer obserwacyjnych CCTV IP - podłączonych do lokalnej sieci Ethernet.

Sterowanie furtką, bramą i dodatkowym wejściem

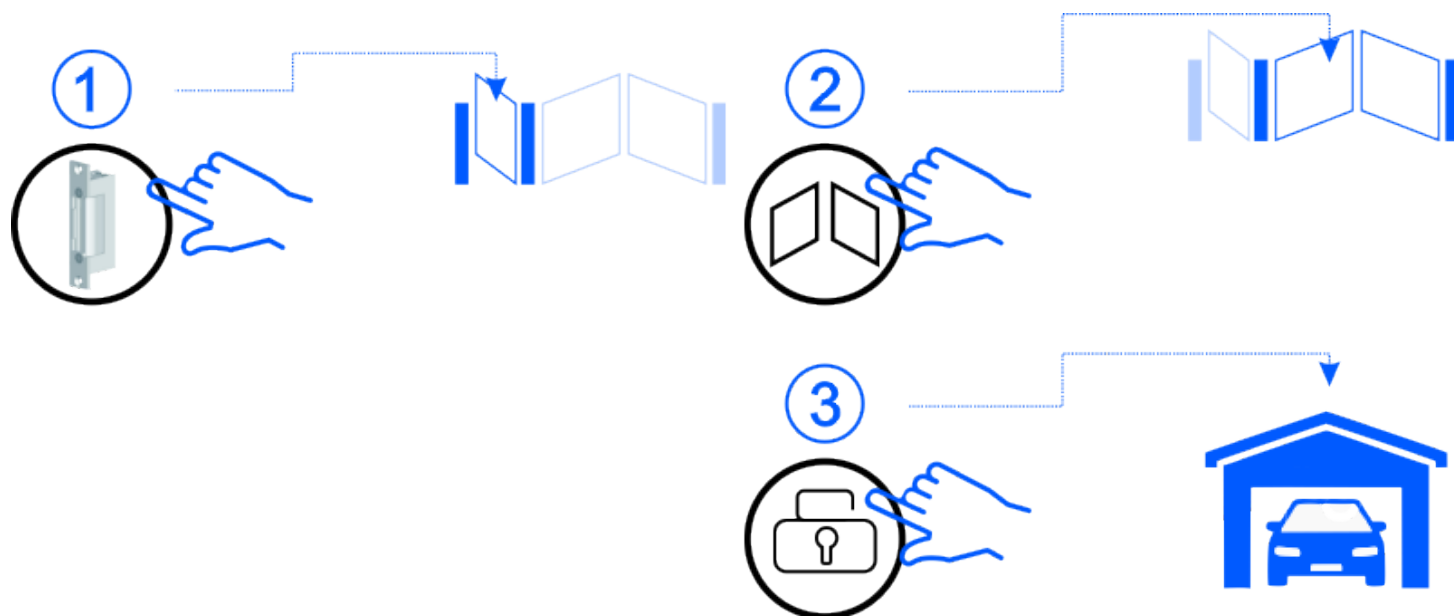


Monitor za pomocą dodatkowej ikony funkcyjnej możeysterować otwarciem dodatkowej bramy. Można również niezależnie regulować czas otwarcia wejść - furtki i bramy. Trzecie wyjście w monitorze umożliwiaysterowanie np. dodatkowej bramy garażowej.

Detekcja osób



Monitor posiada funkcję detekcji osób. Po wykryciu sylwetki człowieka w polu widzenia kamery w panelu wejściowym monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo lub zdjęcie.

Interkom selektywny

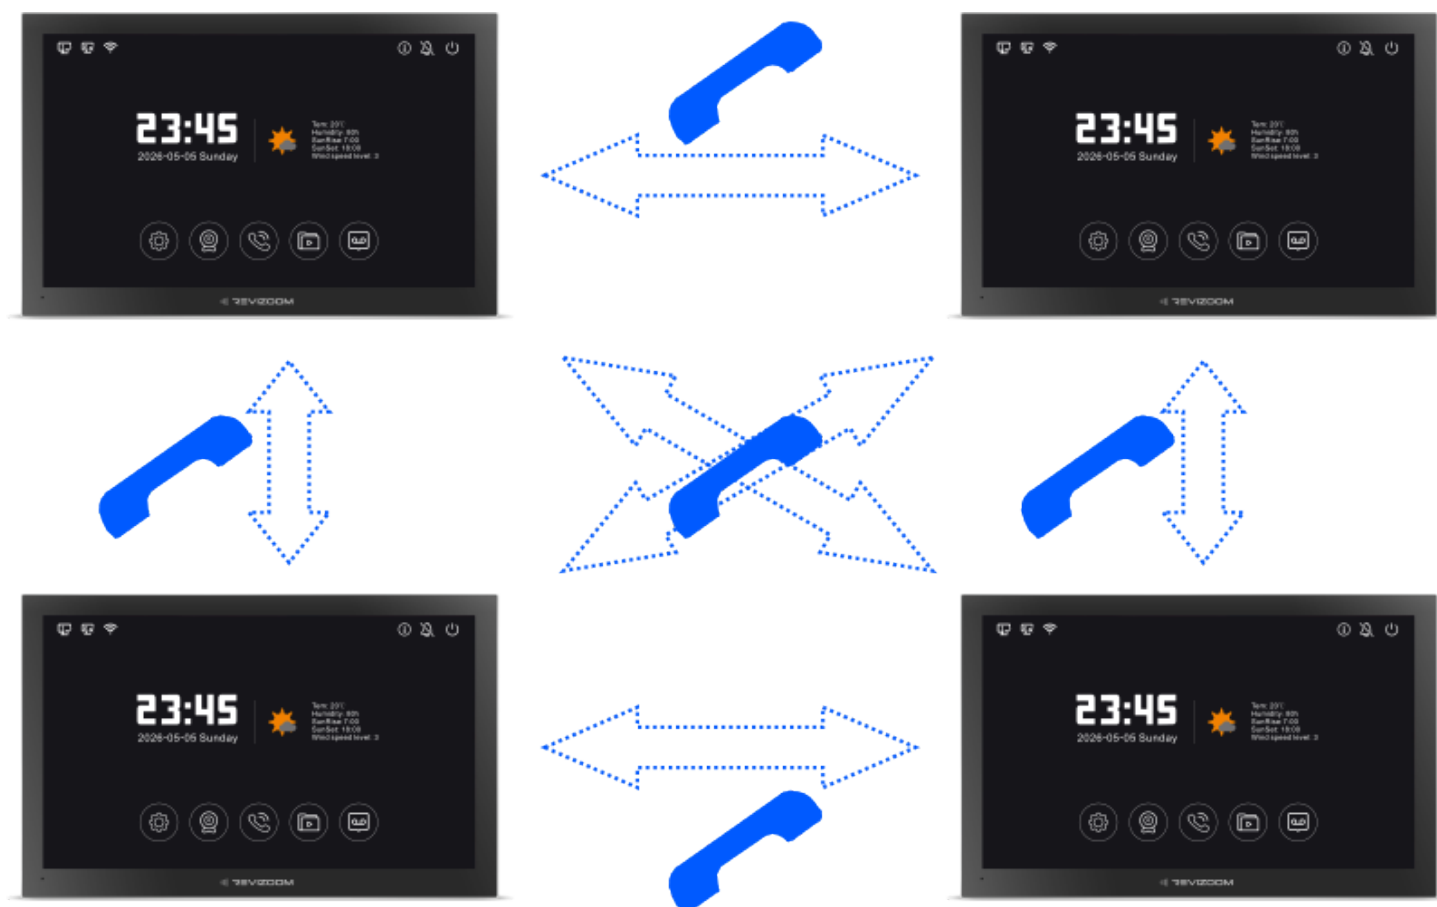

W jednym systemie można zainstalować do 6 monitorów obsługujących panele zewnętrzne i dodatkowe kamery CCTV IP. Pomiędzy monitorami można zrealizować funkcję interkomu - dzwoniąc do wybranego monitora.

CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 10" IPS 16:9, **dotykowy**, 1280x800px
- standard sygnału video AHD / PAL / NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych 2MPx
- obsługa kamer CCTV IP (2MPx / 1MPx , analog)
- **wbudowana karta sieciowa WiFi - współpraca ze smartfonami (system Android, iOS) - odbieranie rozmów, otwieranie wejść, podgląd obrazów z paneli i kamer obserwacyjnych IP**
- sterowanie otwieraniem furtki i bramy ((dwa wyjścia sterujące w panelu wejściowym) oraz dodatkowego wejścia (trzeci styk NO/NC w monitorze)
- detekcja osób z paneli wejściowych
- wbudowany moduł pamięci z czytnikiem kart microSD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowych monitorów (max. 6)
- funkcja interkomu selektywnego
- instalacja dwużyłowa
- zasilanie 24VDC (zasilacz DIN w zestawie)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor IPS, dotykowy
Przekątna ekranu	10"
Rozdzielczość ekranu	1280 x 800 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2
Ilość obsługiwanych kamer CCTV IP	32
Funkcja interkomu	Tak (interkom selektywny)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Połączenie z siecią Internet	WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS
Moduł pamięci	Tak (zapis na karcie microSD)
Standard sygnału video	HD 2MPx
Funkcja otwierania furtki/bramy	Tak/tak (wyjście 12VDC + styk NO/NC w panelu wejściowym + trzeci styk NO/NC w monitorze)
Regulacja sygnału wywołania	Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Zasilanie	24V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	18 / 4 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	monitor: 244 x 151 x 25 mm, zasilacz: 77 x 93 x 56 mm

