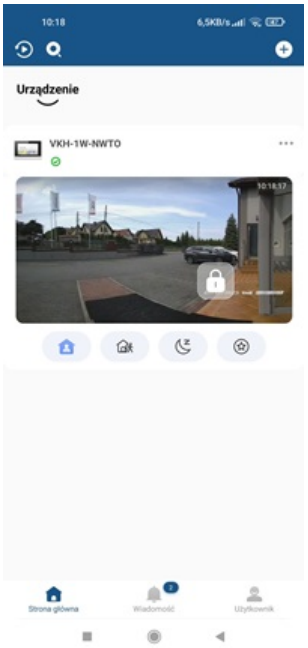
gde.pl

VIH-3I-NTPS - VDH-1I-VWPS ZESTAW WIDEODOMOFONOWY IP WI-FI OBSŁUGA ZE SMARTFONA, WANDALOODPORNY IK10

Kod produktu: **VIH-3I-NTPS - VDH-1I-VWPS**

Zestaw wideodomofonowy IP, wideodzwonek, 4 wejścia alarmowe i 1 wyjście przekaźnikowe, monitor: 8 wejść alarmowych i 2 wyjścia przekaźnikowe, w skład wchodzi monitor, wideodzwonek, chmura - obsługa ze smartfona



OPIS



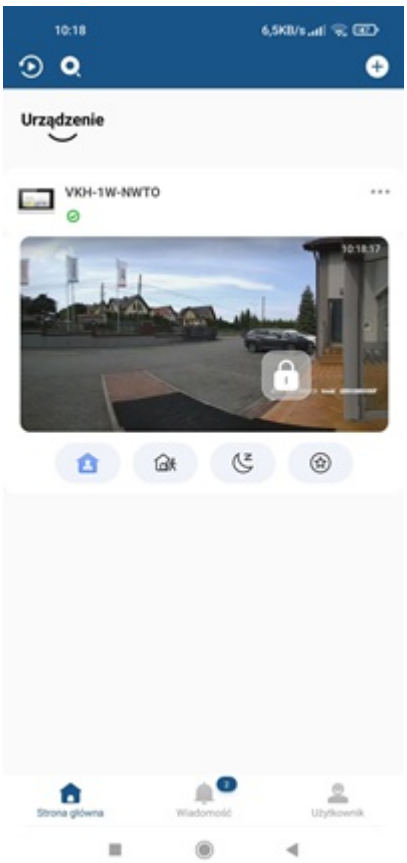
Zestaw wideodofonowy IP MAZi jednoabonentowy z możliwością rozbudowy o kolejne stacje bramowe i monitory.
W skład zestawu wchodzą:

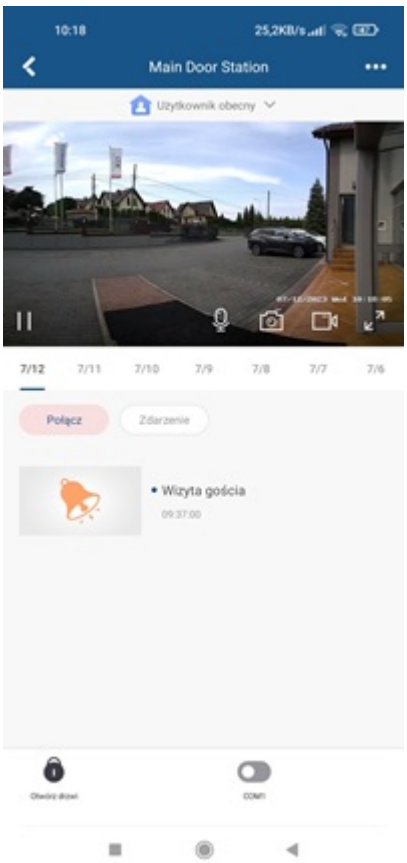
stacja bramowa VDH-1I-VWPS z funkcją wideodzwonka
monitor VIH-3I-NTPS LCD 7” z funkcją centralki alarmowej

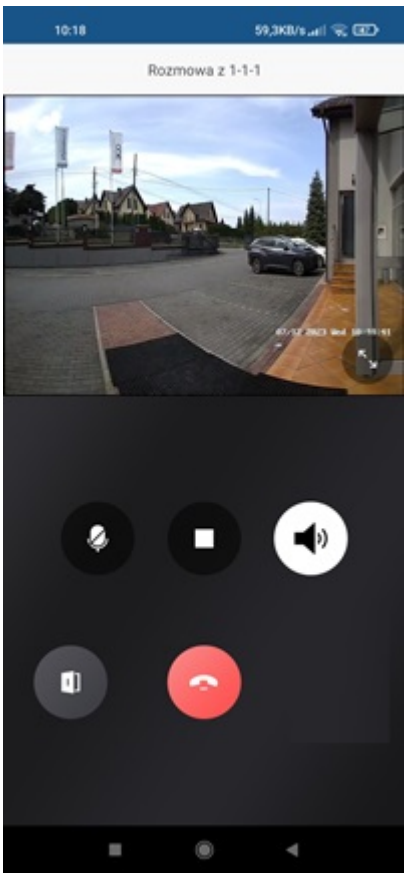
Zestaw może korzystać z połączenia przewodowego LAN (zasilanie PoE lub 12VDC). Monitor posiada także WiFi (wtedy wykorzystujemy zasilanie 12V DC). Możliwe jest mieszanie typów połączeń czyli przewodowo łączymy stację bramową z monitorem a monitor przez WiFi z Internetem. Należy pamiętać że maksymalna długość połączenia przewodowego 100m pomiedzy urządzeniem a switche'm, w przypadku WiFi zasięg zależy od wielu czynników w tym zakłóceń od innych sieci, przeszkód takich jak ściany czy drzewa.

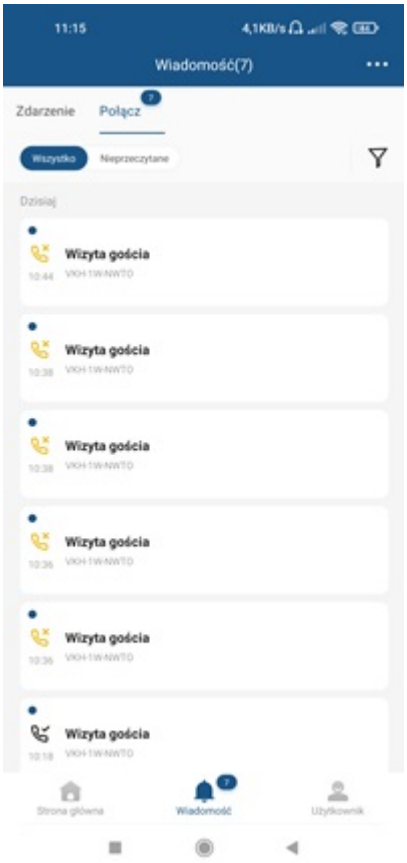
Stacja bramowa
Współapracuje ze wszystkimi monitorami MAZi. Wyposażona jest w kamerę o kącie widzenia 88º i rozdzielczości 2Mpx, mikrofon, głośnik, przycisk dzwonienia, czytnik kart Mifare, komunikaty głosowe a także w jeden przekaźnik sterujący furtką lub bramą oraz 4 wejścia alarmowe.

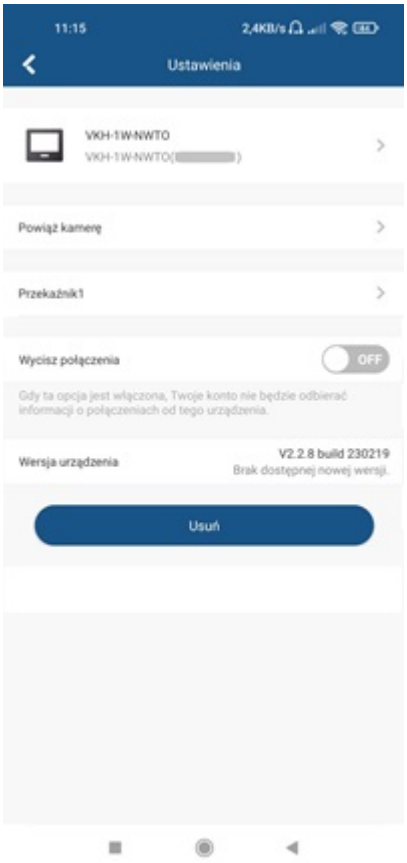
Monitor 7"
Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi MAZi. Poza podstawą funkcją jaką jest komunikacja ze stacją bramową, w tym podgląd obrazu z kamery w stacji, obsługuje także podgląd kamer IP pracujących w standardzie ONVIF. Dostępna jest funkcja interkomu - rozmowa z innym użytkownikiem systemu. Połączenie z siecią Internet możliwe poprzez sieć przewodową i bezprzewodową. Dostępne jest przekierowanie rozmów na telefon oraz odbiór powiadomień na telefonie. Dodatkowo monitor może pełnić rolę centralki alarmowej. Funkcja centralki alarmowej pozwala na wysłanie powiadomień od aplikacji CTR-MAZi, możliwa jest konfiguracja stref oraz trybów uzbrajania Monitor podobnie jak i cały system IP MAZi korzysta z tego samego oprogramowania który jest stosowane do obsługi systemów monitoringu wizyjnego MAZi, w tym aplikacji CTR-MAZi.

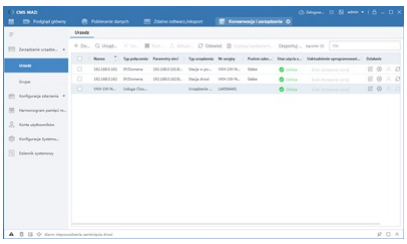

10:18
6,5KB/s
Urządzenie
VKH-1W-NWTO
Strona główna
Wiadomość
Użytkownik

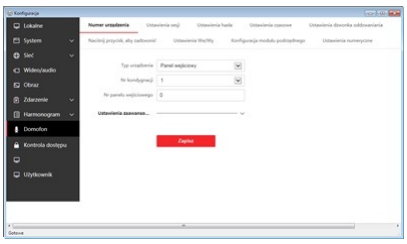

10:18
25,2KB/s
Main Door Station
Użytkownik obecny
7/12
7/11
7/10
7/9
7/8
7/7
7/6
Połącz
Zdarzenie
Wizyta gościa
09:37:00

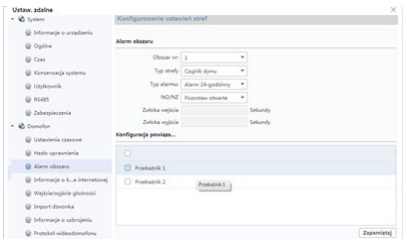

10:18
59,3KB/s
Rozmowa z 1-1-1


11:15
4,1KB/s
Wiadomość(7)
Zdarzenie
Połącz
Wszystko
Nieprzeczytane
Dzisiaj
Wizyta gościa
VKH-1W-NWTO
Strona główna
Wiadomość
Użytkownik


11:15
2,4KB/s
Ustawienia
VKH-1W-NWTO
Powiąż kamerę
Przekaźnik1
Wycisz połączenia
OFF
Gdy ta opcja jest włączona, Twoje konto nie będzie odbierać informacji o połączeniach od tego urządzenia.
Wersja urządzenia
V2.2.8 build 230219
Brak dostępnej nowej wersji.
Usuń









W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzenie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szergu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urzadzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

Funkcje użytkowe

- odbieranie połączeń przychodzących ze stacji bramowej
- otwieranie wejść (dostępne bezpośrednie sterowanie wyjściami przekaźnikowymi)
- podgląd obrazu ze stacji bramowej
- podgląd kamer CCTV
- rejestr połączeń
- łączenie z innymi monitorami
- konfiguracja systemu wideodomofonowego

Współpraca ze smartfonem

- odbieranie połączeń przychodzących ze stacji bramowej
- otwieranie wejść (dostępne bezpośrednie sterowanie wyjściami przekaźnikowymi w stacji bramowej i monitorze)
- podgląd obrazu ze stacji bramowej
- podgląd kamer CCTV
- rejestr połączeń
- powiadomienia push o połączeniu przychodzącym ze stacji bramowej
- integracja z systemem CCTV

Możliwość współpracy ze stacją kliencką z oprogramowaniem CMS-MAZi

- stacja kliencka może pełnić funkcję stacji portierskiej
- pełna konfiguracja
- integracja z systemem CCTV
- zarządzanie użytkownikami

Możliwe jest wykorzystanie wyjść przekaźnikowych w monitorze do

- otwierania dodatkowych wejść na posesję
- załączania np. sygnalizacji świetlnej połączenia przychodzącego (dzwonienia) ze stacji bramowej

Stacja bramowa - wideodzwonek

- kamera 2Mpx
- podświetlenie IR
- kąt widzenia: w poziomie 88º, w pionie 45º
- BLC, DNR, True WDR
- wbudowany mikrofon i głośnik
- regulacja czułości mikrofonu i głośności
- głosowe komunikaty o otwarciu wejścia
- podświetlany przycisk wywołania
- dwukierunkowa komunikacja audio
- możliwość zapisu obrazu ze stacji na rejestratorze MAZi
- port Ethernet
- zasilanie 12V DC oraz PoE

- 1 wyjście przekaźnikowe do sterowania otwarciem furtki lub bramy
- 1 wejście alarmowe np. do podłączenia przycisku wyjścia
- przycisk antysabotażowy
- obudowa metalowa IP65, IK09
- montaż natynkowy

Monitor

- monitor 7" kolorowy, dotykowy ekran, 1024x600px
- możliwość dodania monitorów podrzędnych
- obsługa wielu stacji bramowych
- interkom
- wbudowany mikrofon i głośnik
- podgląd kamer CCTV
- współpraca ze smartfonem (odbieranie rozmów, otwieranie wejść)
- współpraca z centrum systemu (stacja kliencka z oprogramowaniem CMS-MAZi), jedną z funkcjonalności jest funkcja stacjii portierskiej
- funkcje SOS, nie przeszkadzać
- mini centralka alarmowa, 8 wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe
- opcja sterowania wbudowanymi wyjściami ze smartfona i komputera
- slot kart SD maks. 32GB
- niezależna regulacja głośności, rozmowy i wywołania
- port Ethernet oraz moduł WiFi 2,4GHz
- zasilanie PoE / 12 V DC

SPECYFIKACJA

Typ	VIH-3I-NTPS + VDH-1I-VWPS
Rodzaj	zestaw wideodomofony IP jednoabonentowy wandaloodporny
Stacja bramowa	
Rozdzielczość	2Mpx, kąt widzenia: w poziomie 88º, w pionie 45º
IR	do 3m
Wyjścia przekaźnikowe	1
Wejścia alarmowe	4
Sieć	LAN 10/100Mb's
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 10W
Wymiary	161,85x74,13x53,2mm
Kolor	czarny
Inne	wbudowany głośnik i mikrofon, uchwyt montażowy w komplecie
Monitor	
Wyświetlacz	kolorowy 7"
Sieć	10/100 Mb/s
Sieć WiFi	2,4GHz 802.11 b/g/n
Kolor obudowy	czarny i biały
We. / wy. alarmowe	8 / 2
Slot kart SD	maks. 32GB
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 6W (12V), maks. 6W (PoE)
Wymiary	200x140x15,1 mm
Inne	wbudowany głośnik i mikrofon, uchwyt montażowy w komplecie