

EL-600MS ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA 280KG Z SYGNALIZACJĄ

Kod produktu: **EL-600MS**

montaż wewnętrzz ościeżnicy, sygnalizacja - styk NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC




OPIS

Zwory elektromagnetyczne SCOT są alternatywą dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczepów. Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczonej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga metalową płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 180, 280, 350, 540 kg. Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej. Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.

Sygnalizacja

Zwora elektromagnetyczna wyposażona jest w przekaźnik NC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.

Wymiary zwory EL-600MS

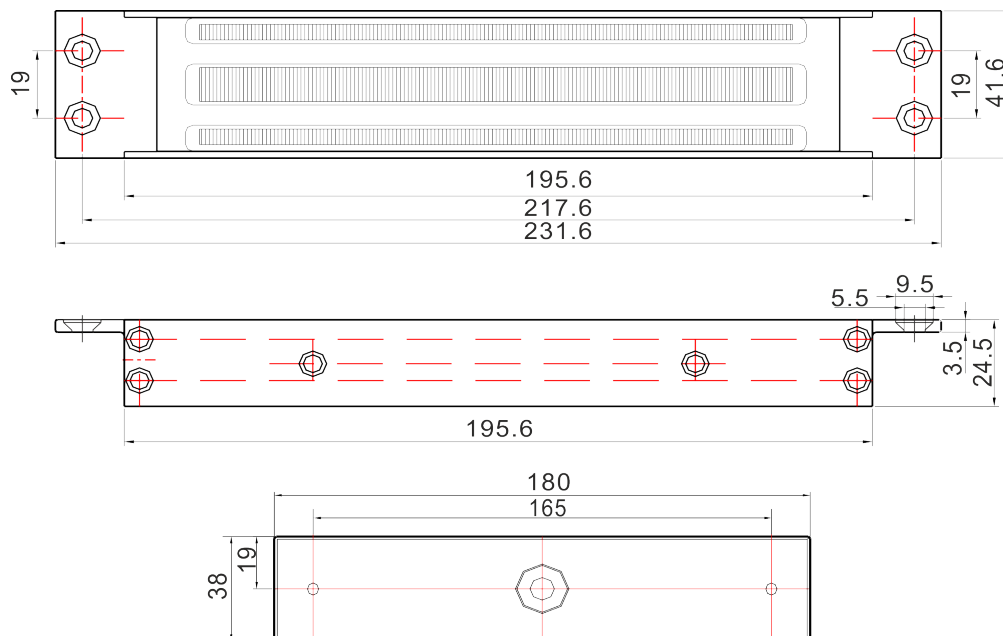


Sposób montażu

Drzwi skrzydłowe



Drzwi przesuwne

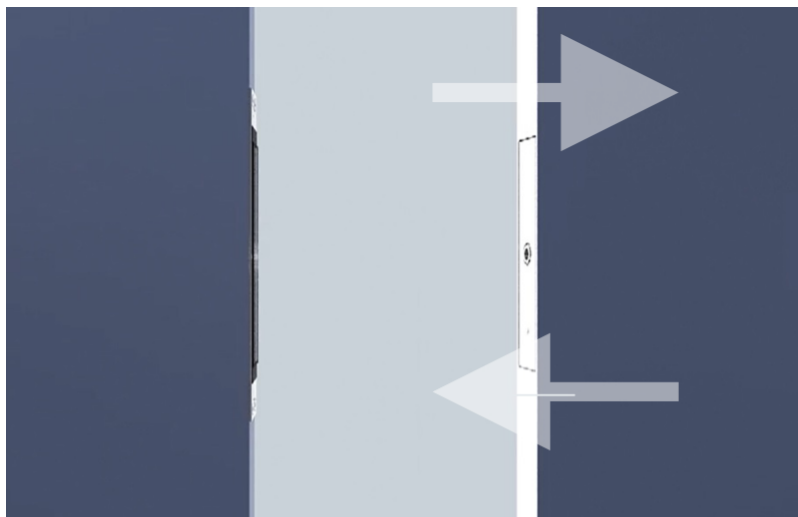

SPECYFIKACJA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Model | EL-600MS |
| Maks. nacisk na drzwi | 280 kg |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Napięcie zasilania | 12V DC / 24V DC |
| Pobór prądu | 480mA (12V DC) / 240mA (24V DC) |
| Sygnalizacja | Tak (styk NO) |
| Wymiary zwory (szer. x wys. x gł.) | 231,6 x 41,6 x 24,5 mm |
| Wymiary płytki (szer. x wys. x gł.) | 180 x 38 x 11 mm |
| Temperatura pracy | -20~+55°C |
| Temperatura zwory podczas pracy | ≤+20°C |
| Wilgotność względna otoczenia | 0~95%(bez kondensacji) |

