

## CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 7" HD Z KAMERĄ NATYNKOWĄ

Kod produktu: **CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD**

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), zasilanie 16-24V DC, kamera kolorowa, regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel



### OPIS

System COMMAX 4-4-4 zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno z kamer obserwacyjnych jak i paneli wejściowych. Estetyczny monitor wykrywa ruch i zapisuje obraz sprzed kamery obserwacyjnej lub panelu zewnętrznego. Użytkownicy mogą sprawdzić kto znajdował się w pobliżu drzwi wejściowych lub w otoczeniu domu. System z łatwością obsługuje paneli wejściowych do komunikacji z odwiedzającymi. Kamery obserwacyjne CCTV można podłączyć bezpośrednio do monitora.

Jeśli potrzebujesz obsługiwać kilka wejść w kilku miejscach w swoim domu system COMMAX 4-4-4 jest najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa.




Monitor CDV-704MA wyświetla obraz jakości HD 720p zarówno z paneli wejściowych (np. DRC-40KHD) jak i z kamer obserwacyjnych AHD 1,3Mpx.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

## SCHEMAT IDEOWY

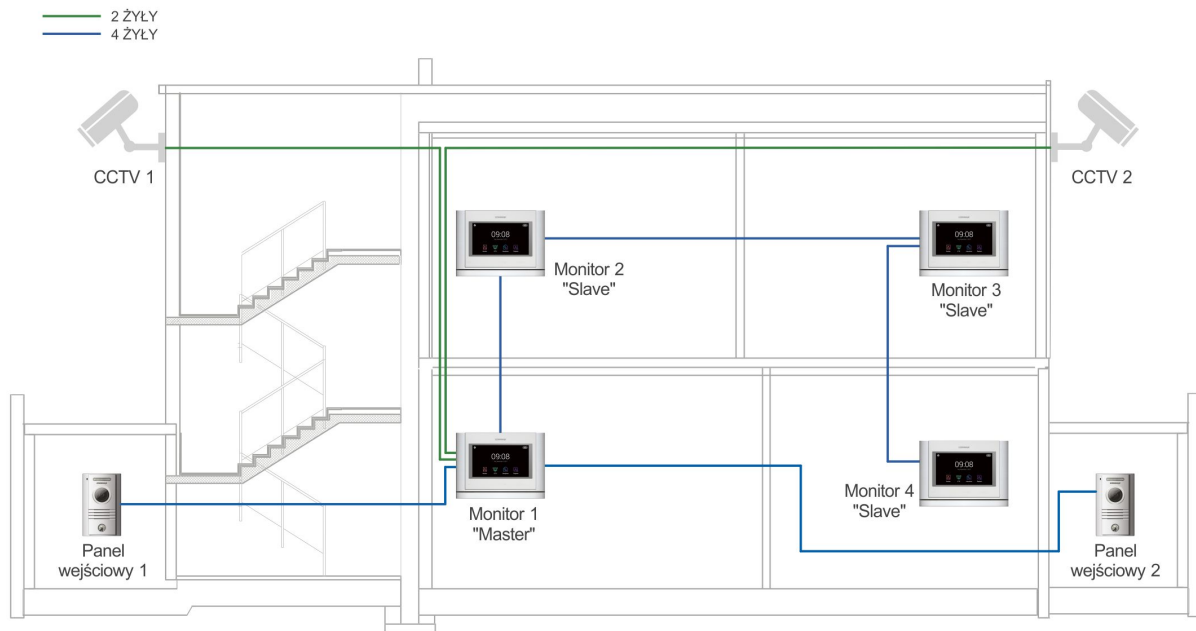

CDV-704MA/DRC-40KHD

### CECHY/FUNKCJE

#### Monitor:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video **PAL/NTSC**
- obsługuje dwa wejście
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD, 1,3Mpx, analog)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A)

#### Kamera:

- kamera kolorowa 1,3Mpx
- metalowa, nadtynkowa
- kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
- regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 960p (CDV-704MA)
- wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm

## SPECYFIKACJA

Monitor:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Rodzaj ekranu                 | kolor LED, dotykowy                    |
| Przekątna ekranu              | 7"                                     |
| Rozdzielczość ekranu          | 1280 x 720 px                          |
| Ilość obsługiwanych wejść     | 2                                      |
| Funkcja interkomu             | Tak (monitor-monitor, selektywny)      |
| Rodzaj monitora               | Głośnomówiący                          |
| Moduł pamięci                 | tak (pamięć wbudowana + karta microSD) |
| Standard sygnału video        | PAL / NTSC                             |
| Funkcja otwierania bramy      | Opcja                                  |
| Regulacja głośności wywołania | Tak (opcja wyciszenia)                 |
| Regulacja głośności rozmowy   | Tak                                    |
| Regulacja kontrastu           | Tak                                    |
| Regulacja jasności obrazu     | Tak                                    |
| Zasilanie                     | 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A)    |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 15 / 3 VA                              |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 244 x 180 x 23 mm                      |

