

## CIOT-L2TM KAMERA WIELOABONENTOWA IP


Kod produktu: **CIOT-L2TM**

kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukłe przyciski, wyświetlacz OLED, obudowa ze stopu metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w zestawie)



### OPIS

Kamera wieloabonentowa systemu COMMAX IP. Rozdzielczość 3MPx. Wyświetlacz alfanumeryczny 2,4" OLED. Dwa przyciski bezpośredniego wyboru (programowane). Otwarcie wejścia kodem / kartą / brelokiem / telefonem. Montaż podtynkowy lub natynkowy (dedykowane obudowy OS-7PB, OS-7NB).

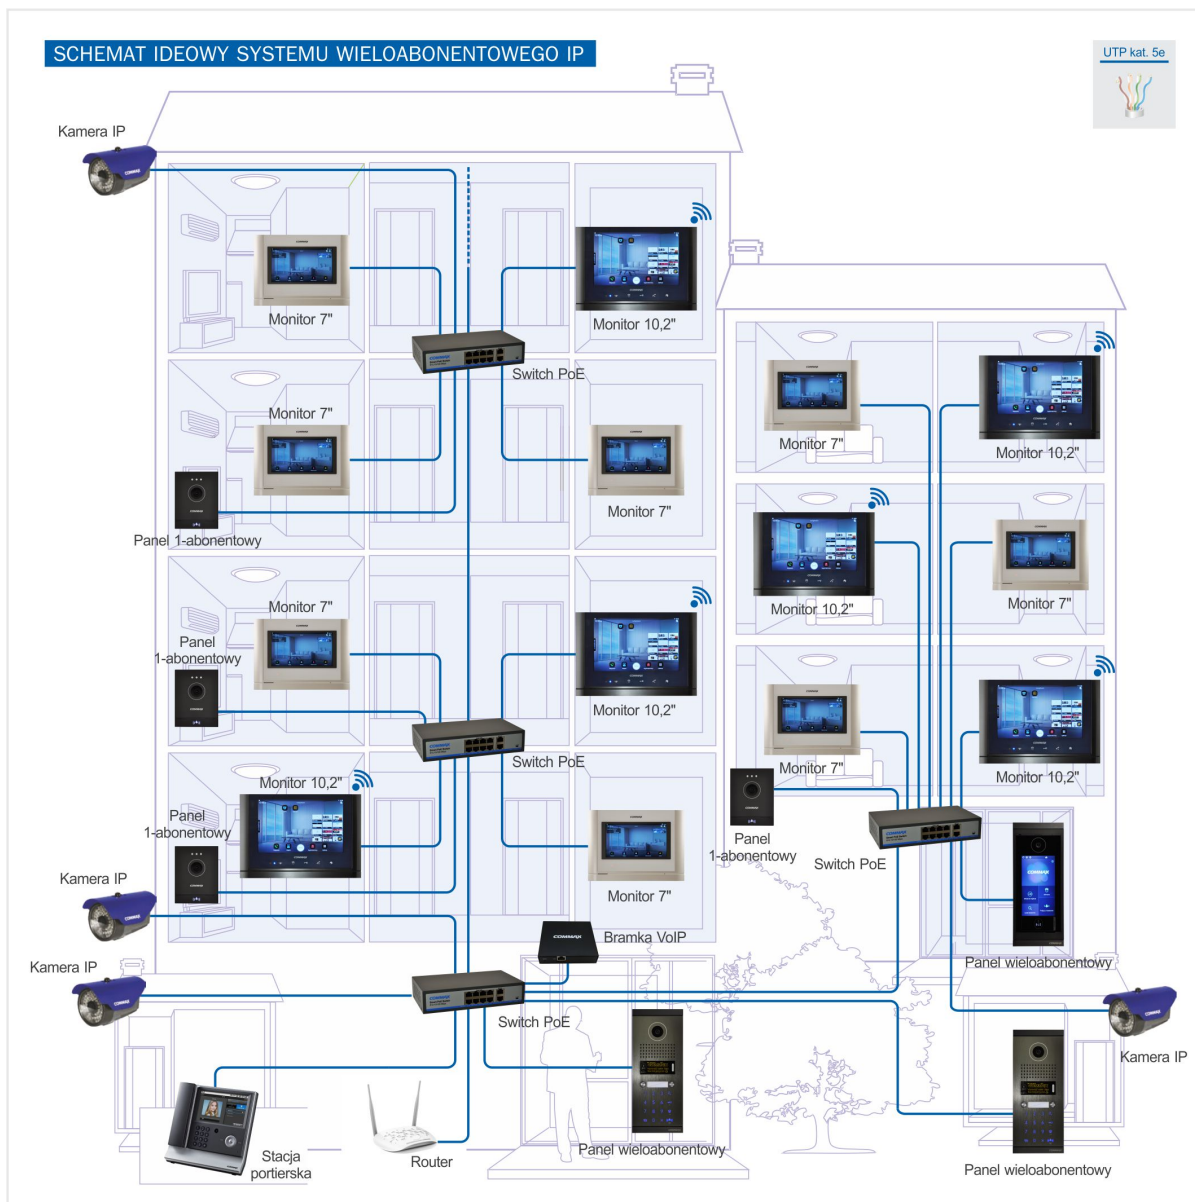

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 3 MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 25k/s
- czułość 0,01lx / 0,00lx (LED wł.)
- obiektyw 2,8mm
- wbudowany czytnik kart Mifare
- otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (funkcja BLE)
- obudowa metalowa
- przyciski o podwyższonej odporności ogniowej
- przyciski przyjazne osobom niedowidzącym
- wyświetlacz OLED - komunikaty w języku polskim
- komunikaty głosowe (także w języku polskim)
- zasilanie 14VDC (zasilacz w zestawie) lub PoE (z wykorzystaniem dodatkowego konwertera [ASDC-12-124-HS](#))
- wyjście sterujące NO/NC

- wymiary panelu: 315/130/11 (wys/szer/gł) mm

## SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu	CMOS 1/3"
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Obiektyw	2,8mm
Kąt widzenia	w pionie: 55 stopni , w poziomie: 95 stopni
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy
Zasilanie	14V DC (zasilacz w zestawie) lub PoE (z wykorzystaniem dodatkowego konwertera <a href="#">ASDC-12-124-HS</a> )
Pobór mocy (max. / czuwanie)	20W / 5W
Temperatura pracy	-20[+50°C
Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.)	130 x 315 x 11 mm

