

EL-120M ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA 70KG

Kod produktu: **EL-120M**

montaż wewnątrz ościeżnicy, zasilanie 12V DC




OPIS

Zwory elektromagnetyczne SCOT są alternatywą dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczepów. Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga metalową płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 70, 180, 280, 350, 540 kg. Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej.

Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji.

Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.

Wymiary zwory EL-120M

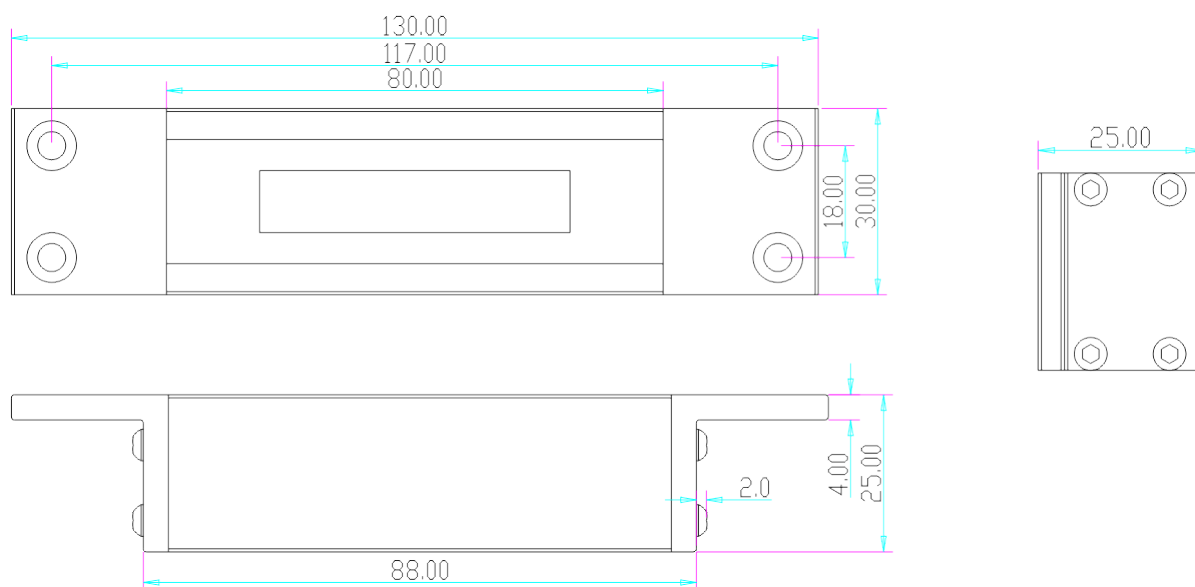

Sposób montażu

Drzwi skrzydłowe



Drzwi przesuwne



SPECYFIKACJA

Model	EL-120M
Maks. nacisk na drzwi	70 kg
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu	100mA
Sygnalizacja	Nie
Wymiary zwory (szer. x wys. x gł.)	130 x 30 x 25 mm
Wymiary płytki (szer. x wys. x gł.)	75 x 33 x 9 mm
Temperatura pracy	-20~+55°C
Temperatura zwory podczas pracy	≤+20°C
Wilgotność względna otoczenia	0~95%(bez kondensacji)

