

CIP-70QPT PEARL MONITOR IP 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY

Kod produktu: **CIP-70QPT PEARL**

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną, obsługa kamer CCTV IP, sterowanie furtką i bramą



OPIS

Prezentacja

Obsługa kamer HD



CIP-70QPT to monitor przeznaczony do systemów COMMAX IP. Komunikuje się z innymi elementami systemu (panele wejściowe, kamery obserwacyjne CCTV IP, inne monitory) wykorzystując standardowe okablowanie sieci LAN. Obsługuje kamery IP rozdzielczości HD 2MPx, 1,3MPx i 1MPx.

Ekran

Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x720px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

Polskie menu, lustrzany ekran "Mirror"



Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb. Ekran został pokryty warstwą odbijającą światło - w trybie czuwania daje to efekt lustra.

Przekierowanie rozmów na telefon, podgląd kamer na telefonie

Monitor po połączeniu z siecią internet (poprzez LAN lub WiFi) umożliwia przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja COMMAX Hey Call pozwala na odbieranie połączeń, rozmowę audio/wideo i otwarcie wejść. Użytkownik nie musi w tym czasie znajdować się w domu - wystarczy, że posiada jakiekolwiek połączenie z internetem (inne WiFi, LTE), system przekieruje połączenie wykorzystując sieć internetową. W każdym momencie można również wywołać obraz z dowolnej kamery podłączonej do monitora oraz zwolnić wejście.




Pamięć




Monitor wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych i kamer obserwacyjnych CCTV IP. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

Obsługa wielu paneli wejściowych oraz dodatkowych kamer CCTV IP

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi do 6 paneli wejściowych. Monitor obsługuje również dwie dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV IP do 2MPx.

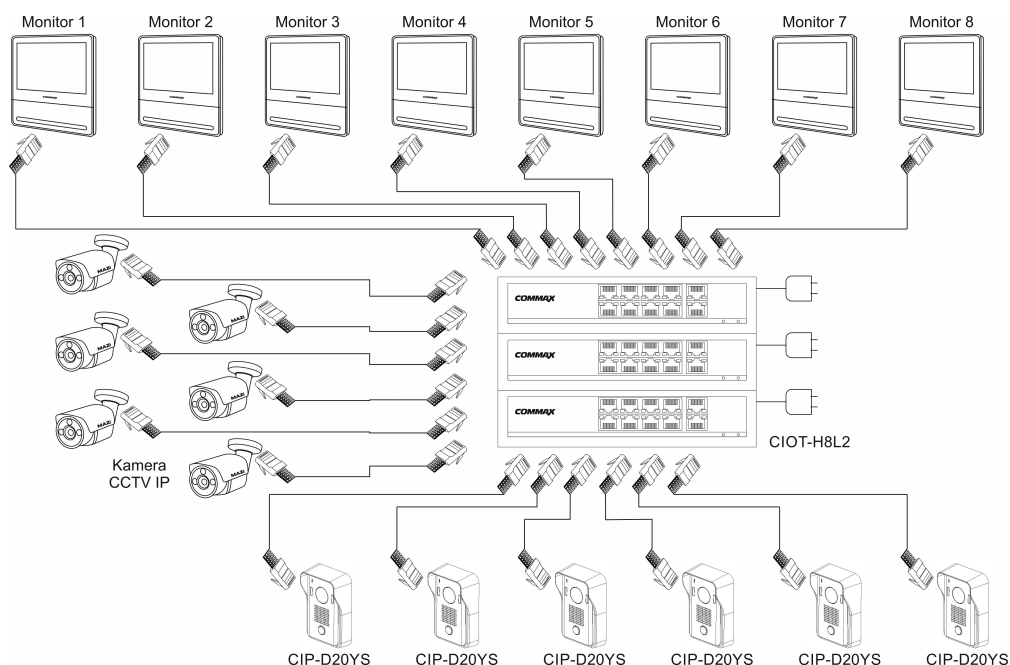

Sterowanie furtką i bramą

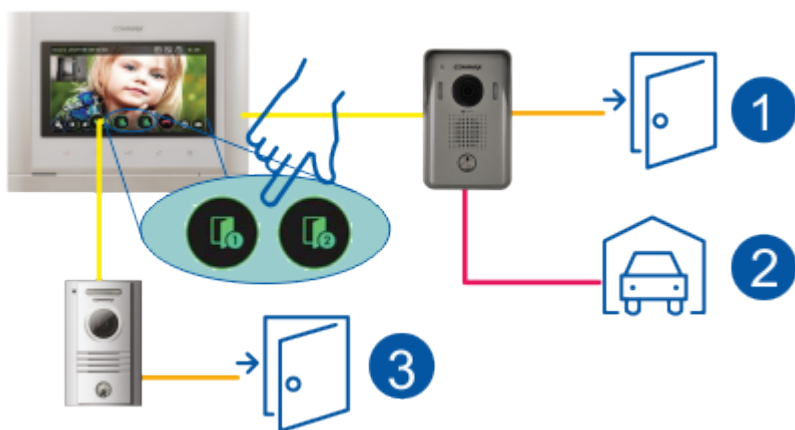

Monitor dedykowany jest do obsługi paneli mających dwa wyjścia przekaźnikowe - może sterować otwieraniem np. furtki i bramy bezpośrednio z panelu wejściowego.

Detekcja ruchu

Monitor posiada funkcję detekcji ruchu. Po wykryciu obrazu z wybranego źródła (może to być zarówno panel wejściowy jak i kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo (na karcie microSD) lub zdjęcie. Funkcja detekcji może być ustawiona dla wybranego przedziału czasowego (np. podczas urlopu użytkownika).



CECHY/FUNKCJE

- monitor 7", dotykowy ekran
- interkom selektywny
- wbudowana pamięć
- podgląd kamer CCTV IP
- zasilanie PoE standard lub 12VDC
- współpraca ze stacją portierską
- współpraca ze smartfonem (odbieranie rozmów, otwieranie wejść)

SPECYFIKACJA

Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1024 x 720 px
Funkcja interkomu	interkom selektywny
Rodzaj monitora	głośnomówiący
Moduł pamięci	tak (pamięć wbudowana + czytnik microSD)
Standard sygnału video	H.264
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	PoE 36~54VDC
Pobór mocy (max.)	10 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	184 x 177 x 22 mm

